
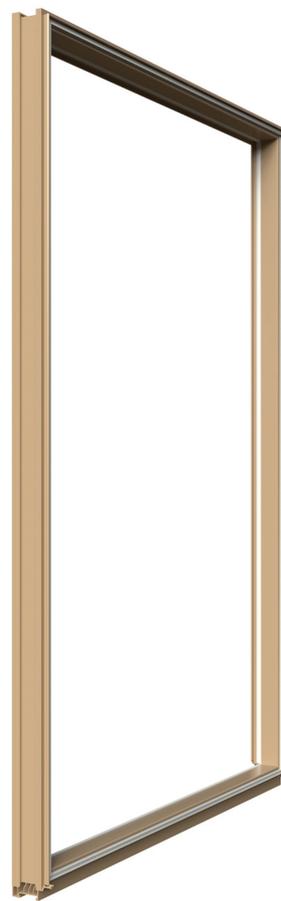



FIN-Fix

para ventanas y puertas balconeras

Montaje del premarco durante la fase de obra, montaje de las ventanas una vez finalizada la obra.



Premarco FIN-Fix para ventanas y puertas balconeras

Siempre perfecta.

Las ventajas de este premarco Finstral.

Sin daños en el montaje

El premarco se coloca y se enlucce durante la fase de obra. La ventana se monta una vez finalizada la fase de obra. De este modo se protegen las ventanas de la suciedad, la humedad y de posibles daños.

Trabajos más sencillos

El premarco simplifica el trabajo en la obra y, en consecuencia, reduce la necesidad de involucrar a varias empresas.

Plazos de entrega más rápidos

Los premarcos se entregan completos en 2-3 semanas con perfiles adicionales, perfiles guía para la ejecución de sistemas de oscurecimientos y cajones.

Recomendado por Ift

Los técnicos del Institut für Fenstertechnik Rosenheim, organismo independiente de referencia en Europa para el montaje, recomiendan el uso del premarco como el mejor sistema para la instalación de ventanas. Todos las conexiones de FIN-Fix están aprobados por el Instituto ift.

Siempre en PVC

Nuestros premarcos de PVC duro reciclado soldados en las esquinas son aislantes, herméticos y no se deterioran. Dos juntas coextrusionadas garantizan un sellado perfecto entre el premarco y el elemento.

Siempre aislante térmico

El premarco es perfectamente aislante. Los premarcos para puertas se fabrican utilizando perfiles de PVC que no se deterioran hasta el pavimento en bruto, mientras que la conexión con la repisa de la ventana se realiza con perfiles multicámara perfectamente aislantes revestidos de aluminio.

Lámina antiviento opcional

Para cerrar las aperturas del premarco, ya durante la fase de obra, se pueden solicitar los premarcos FIN-Fix completos con láminas cortaviento insertadas en un marco de madera.

Vent. motorizada opcional

En el cajón del sistema de oscurecimiento se puede integrar la ventilación motorizada ActiveVent solo para la entrada y salida con intercambiador de calor.

Puerta de obra opcional


El premarco para una puerta puede ser equipado con una puerta de obra preinstalada. La hoja de la puerta, equipada de cerradura con bombín estándar, está formada por un panel OSB, fijada al premarco trámite una bisagra.

Diseños técnicos

escala 1:2

FIN-Fix Z301 lateral

Premarco FIN-Fix para ventanas y puertas balconeras

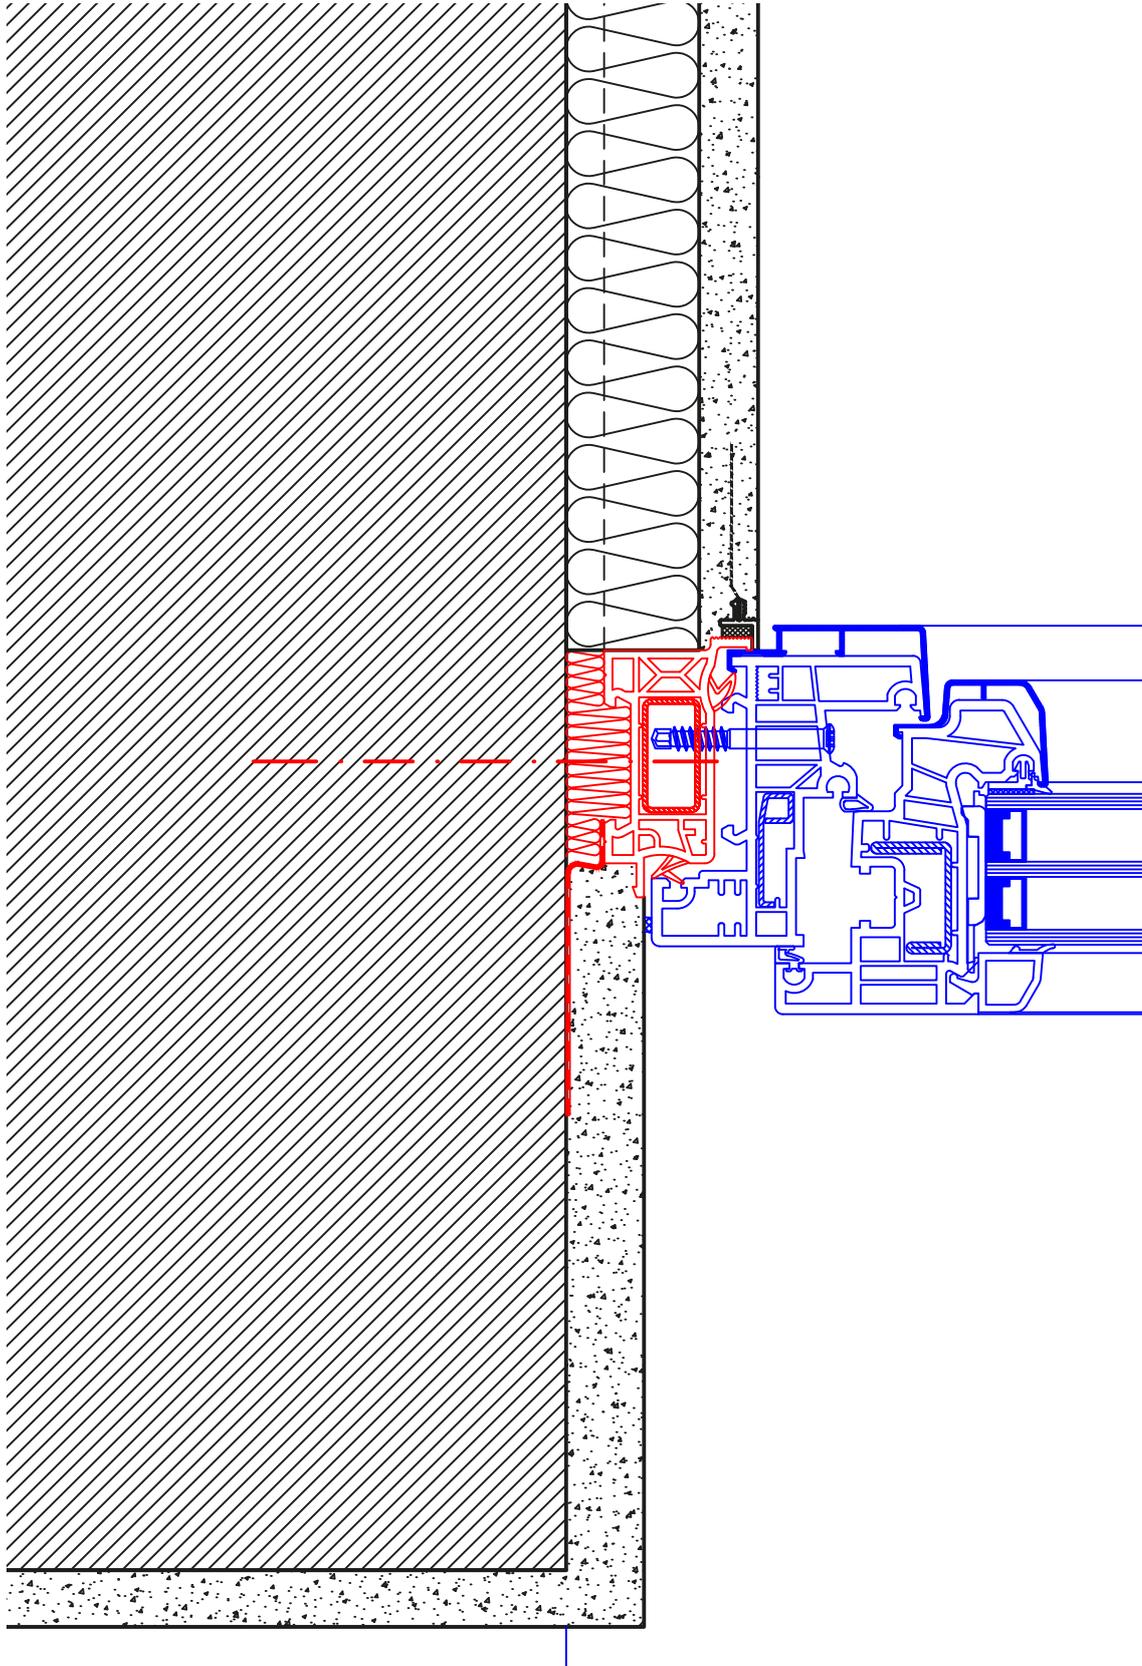


Diseños técnicos

escala 1:2

FIN-Fix Z301 superior

Premarco FIN-Fix para ventanas y puertas balconeras

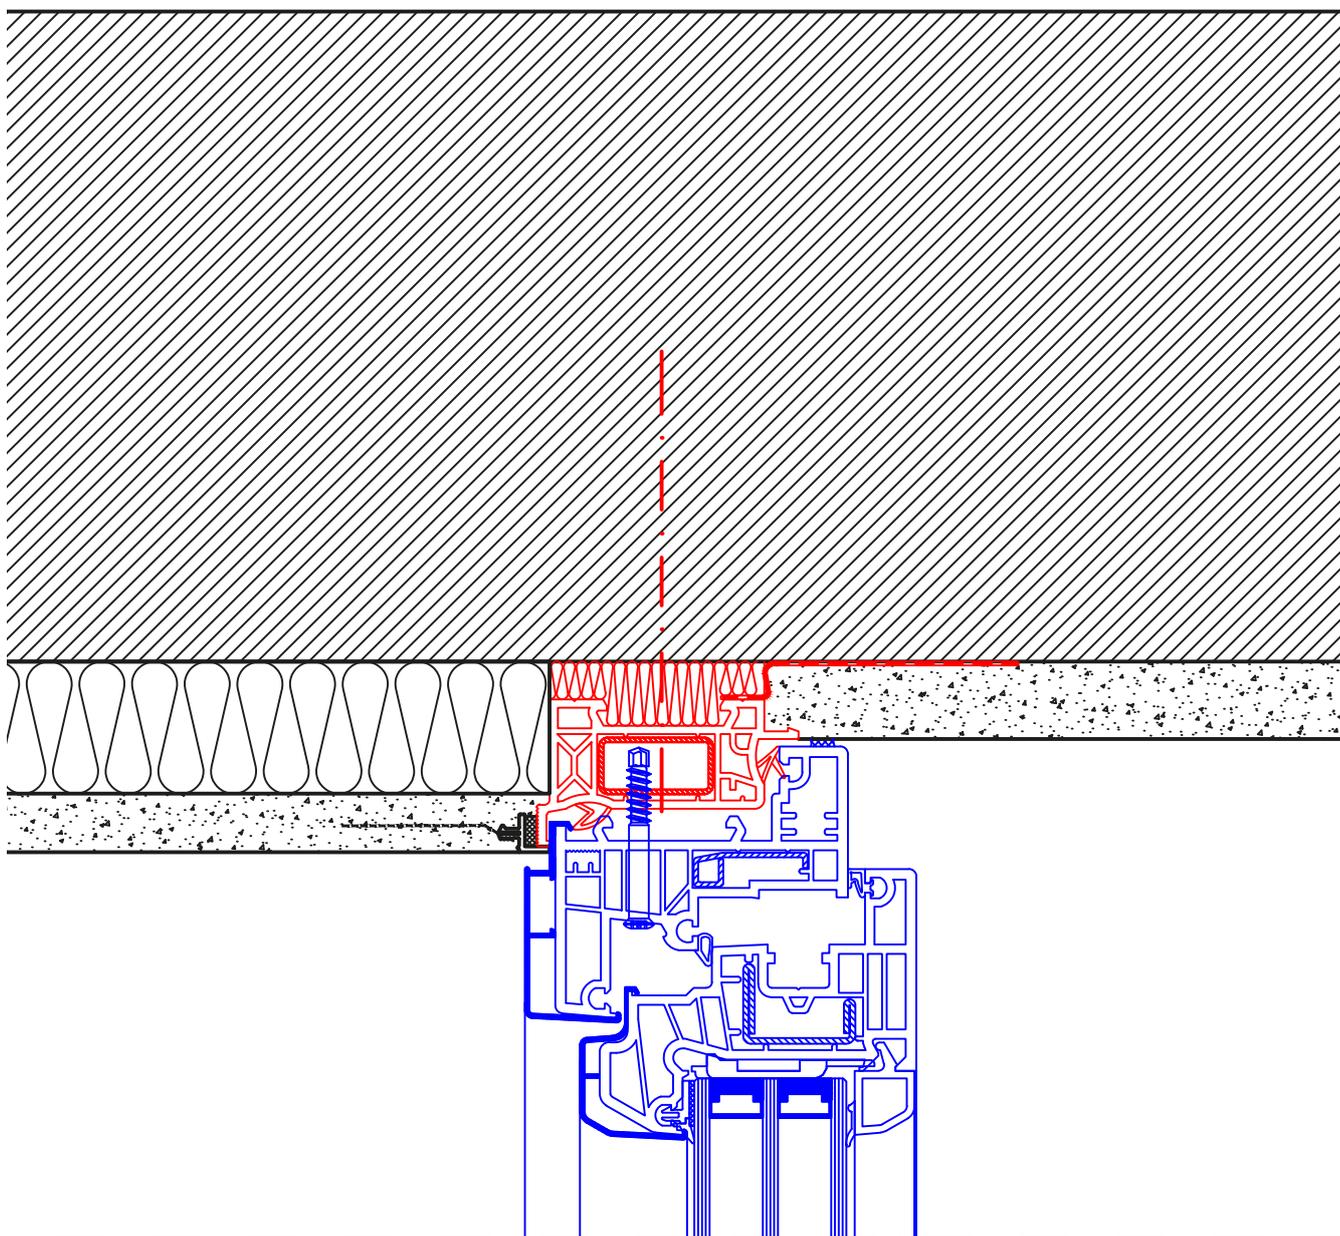

Diseños técnicos

escala 1:2

FIN-Fix Z123 inferior

Premarco FIN-Fix para ventanas y puertas balconeras

