
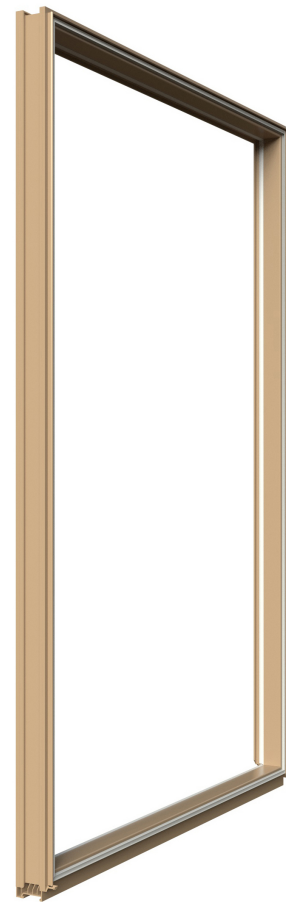



## FIN-Fix voor kozijnen en deuren

Stelkozijnmontage in de natte bouwphase, inbouw van kozijnen en deuren in de droge bouwphase.



Stelkozijn FIN-Fix voor kozijnen en deuren

### Altijd beter.

#### Voordelen van het Finstral-stelkozijn.

##### Geen schade bij de inbouw

Het stelkozijn wordt in de natte bouwphase gemonteerd en gestuct. Het kozijn- of deurelement wordt pas in de droge bouwphase gemonteerd. Bouwvocht, vervuiling en beschadiging van de afgewerkte elementen worden zo vermeden.

##### Vereenvoudigd bouwproces

Het stelkozijn ontrafelt het bouwproces en daarmee de coördinatie-inspanning van de verschillende vakgebieden.

##### Snelle levertijd

Wij leveren stelkozijnen binnen 2-3 weken als afgewerkt frame inclusief aansluitprofielen, montageprofielen voor screengeleidingen en screenkast.

##### Onafhankelijk aanbevolen

Europa's toonaangevende montage-experts van het Institut für Fenstertechnik (ift) Rosenheim raden stelkozijnen aan als beste methode voor de inbouw van kozijnen en deuren. Alle bouwtechnische aansluitdetails van onze FIN-Fix stelkozijnen worden door het ift getest.

##### Altijd van kunststof

Onze hoekgelaste stelkozijnen van gerecycled hard-PVC zijn isolerend, dicht en rotvrij. Twee gecoëxtrudeerde afdichtingen zorgen voor de perfecte afdichting op de grens tussen stelkozijn en gemonteerd kozijn- of deurelement.

##### Altijd warmte-isolerend

Het stelkozijn alleen al is perfect isolerend. Bij stelkozijnen voor een deur gebruiken wij rotvrije kunststof profielen tot op de ruwe vloer, voor de vensterbankaansluiting perfect isolerende meerkamer profielen met aluminium afdekking.

##### Optioneel windfolie af fabriek

Om de kozijnopeningen reeds in de natte bouwphase te sluiten, kunnen de FIN-Fix stelkozijnen af fabriek met in houten frames geklemd windfolies uitgevoerd worden.

##### Optioneel met motorventilatie

In de zonweringskast kan de gemotoriseerde ventilatie ActiveVent alleen worden gebruikt voor toe- en afvoerlucht met warmtewisselaar.

##### Optionele bouwdeur af fabriek


Voor stelkozijnen in deuropeningen kan af fabriek reeds een bouwdeur worden meegeleverd. Het deurblad bestaat uit een grove spaanplaat, die door middel van eenvoudige scharnieren in het stelkozijn wordt opgehangen. Het is uitgerust met een eenvoudig schroefslot met een basis profielcilinder.

# Technische tekeningen

Schaal 1:2

## FIN-Fix Z301 aan de zijkant

Stelkozijn FIN-Fix voor kozijnen en deuren

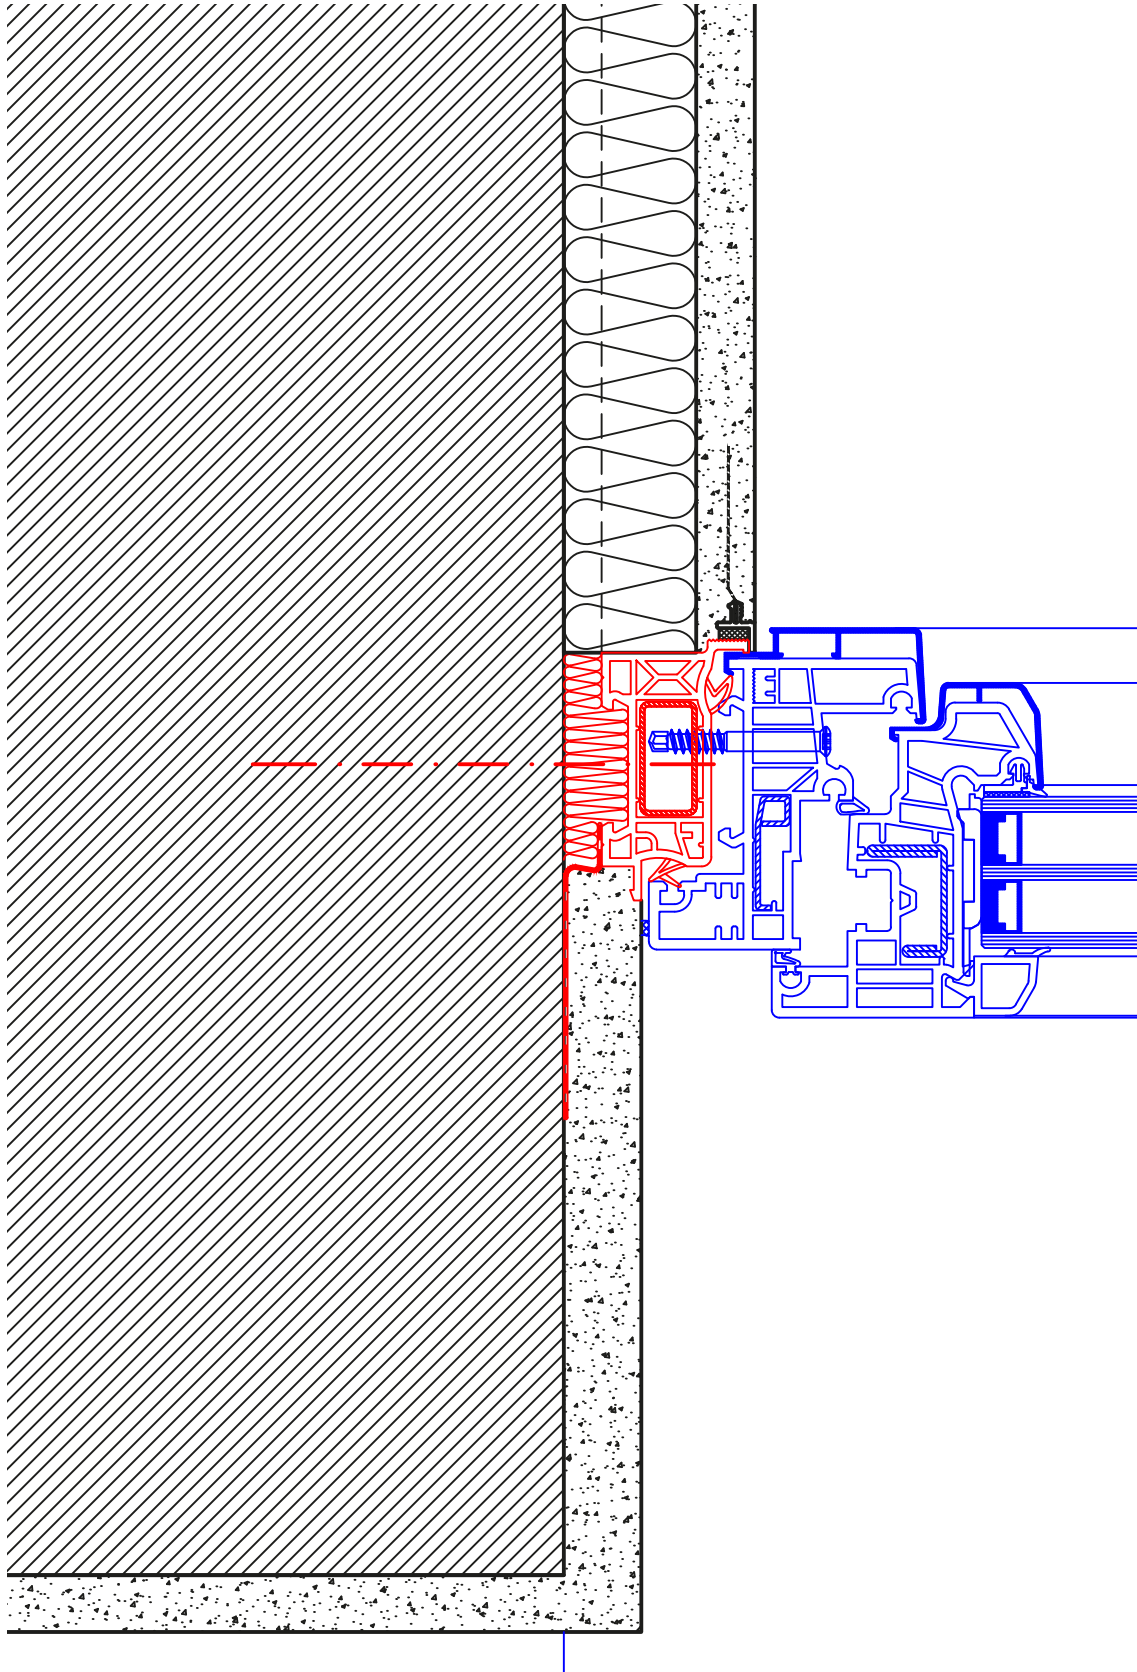


# Technische tekeningen

Schaal 1:2

## FIN-Fix Z301 boven

Stelkozijn FIN-Fix voor kozijnen en deuren

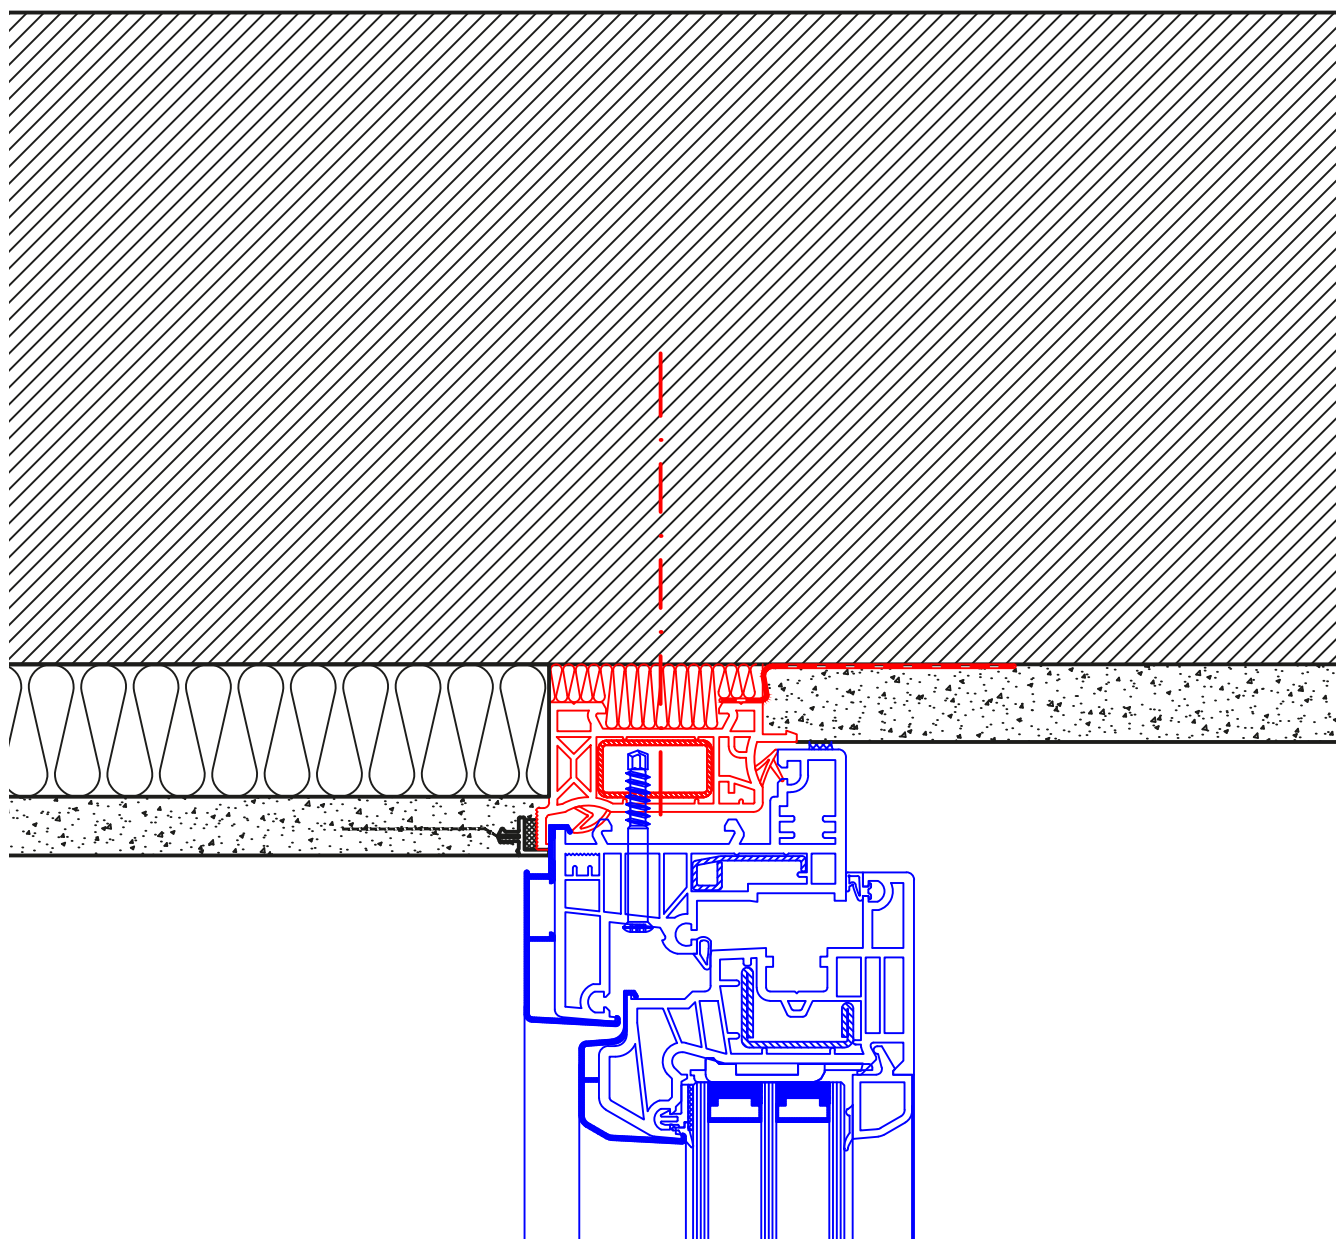

# Technische tekeningen

Schaal 1:2

## FIN-Fix Z123 onder

Stelkozijn FIN-Fix voor kozijnen en deuren

