

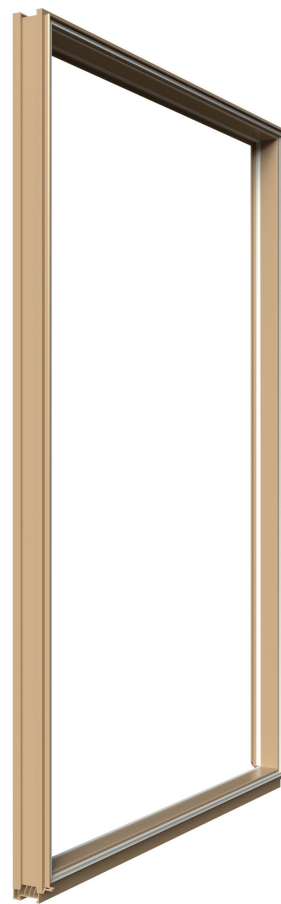


FIN-Fix pour fenêtres et portes fenêtres

Installation du précadre de pose pendant la phase de gros œuvre du chantier, pose des menuiseries en phase de second œuvre.

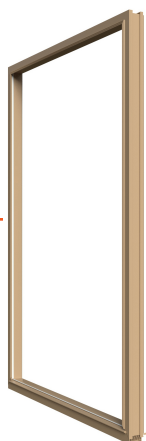

Précadre de pose FIN-Fix pour fenêtres et portes fenêtres



Toujours mieux.

Avantages du précadre de pose Finstral.

Aucun dégât pendant la pose

Le précadre de pose est installé et enduit pendant la phase de gros œuvre. La menuiserie n'est posée que lors de la phase de second œuvre. Les menuiseries sont ainsi protégées de la saleté, de l'humidité et des éventuelles dégâts.

Déroulement simplifié du chantier

Le précadre de pose permet de dissocier les phases de chantier et simplifie donc la coordination des différents corps de métier.

Délais de livraison plus rapides

Les précadres de pose sont livrés en 2-3 semaines comme cadres complets avec profils d'adaptation, profils pour occultation et caissons.

Recommandé

Les experts de l'Institut für Fenstertechnik de Rosenheim, organisme indépendant de référence en Europe, conseillent l'utilisation d'un précadre comme meilleur système pour la pose des fenêtres et portes. Tous les détails d'adaptation de notre précadre de pose FIN-FIX sont approuvés par l'ift.

Toujours en PVC

Nos précadres de pose soudés dans les angles sont en PVC recyclés, isolants, étanches et ne se détériorent pas. Deux joints coextrudés garantissent une parfaite étanchéité entre le précadre et la menuiserie.

Toujours isolant

Le précadre est parfaitement isolé. Nous réalisons les précadres pour portes en utilisant des profilés en PVC jusqu'au sol brut, l'adaptation à la pièce d'appui est faite de profils multichambres capotés d'aluminium.

Toile de fermeture en option

Pour fermer l'ouverture du précadre de pose en phase de gros œuvre, il est possible de commander le précadre FIN-Fix équipé d'une toile de chantier, tendue sur le cadre en bois.

En option avec ventilation motorisée

Dans le caisson de l'occultation, il est possible d'intégrer la ventilation motorisée ActiveVent pour l'entrée d'air et l'extraction avec échangeur de chaleur.

Porte de chantier en option


Le précadre dans l'ouverture d'une porte peut aussi être équipé d'une porte de chantier. L'ouvrant de la porte est constitué d'un panneau OSB, accroché au précadre par de simples charnières. Il est doté d'une serrure avec cylindre européen standard.

Dessins techniques

échelle 1:2

FIN-Fix Z301 latérale

Précadre de pose FIN-Fix pour fenêtres et portes fenêtres

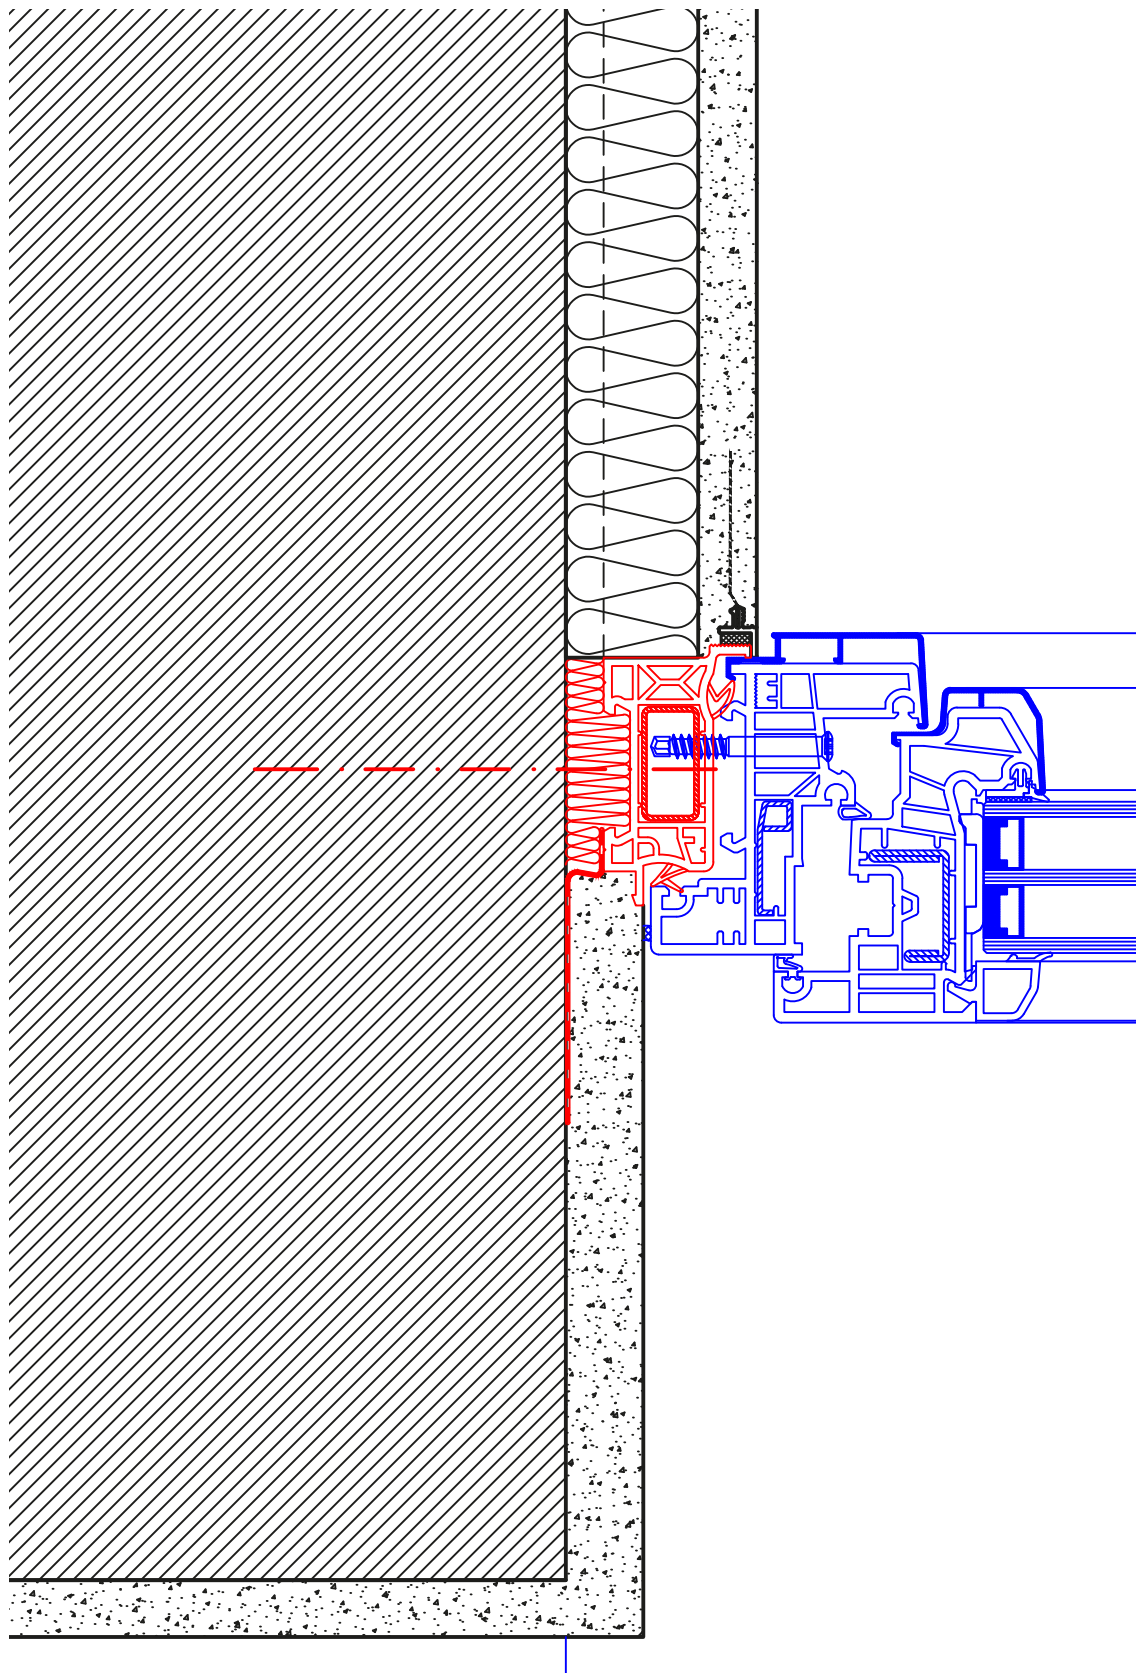


Dessins techniques

échelle 1:2

FIN-Fix Z301 supérieur

Précadre de pose FIN-Fix pour fenêtres et portes fenêtres

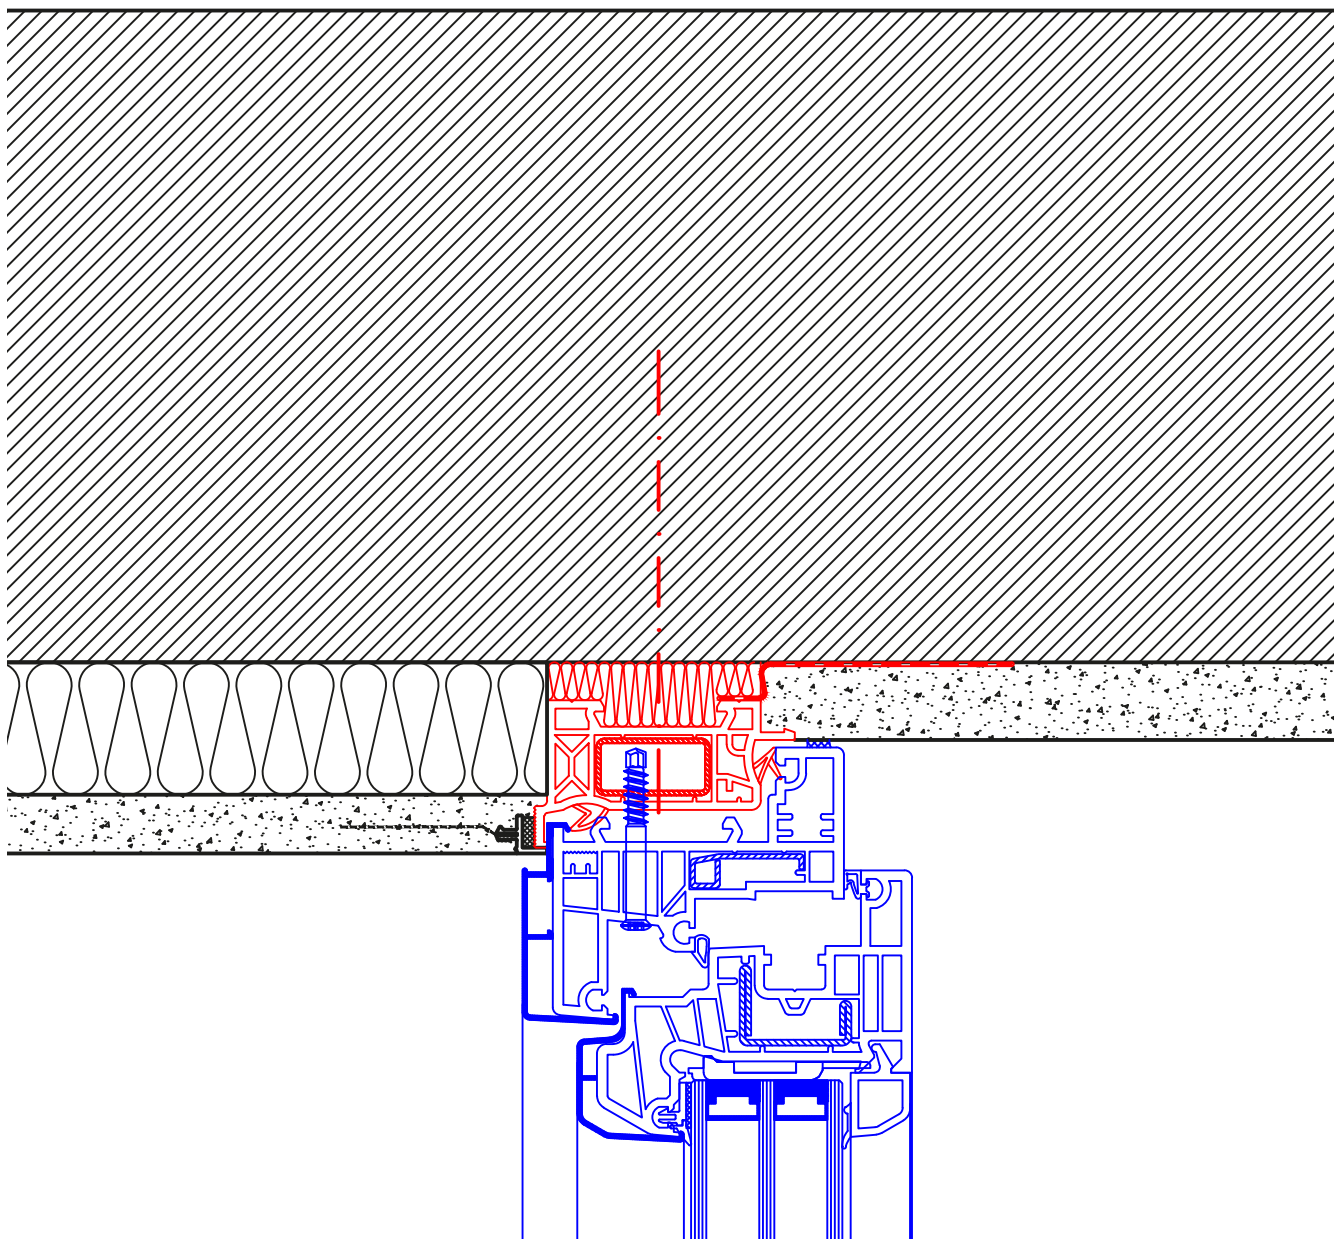

Dessins techniques

échelle 1:2

FIN-Fix Z123 partie basse

Précadre de pose FIN-Fix pour fenêtres et portes fenêtres

