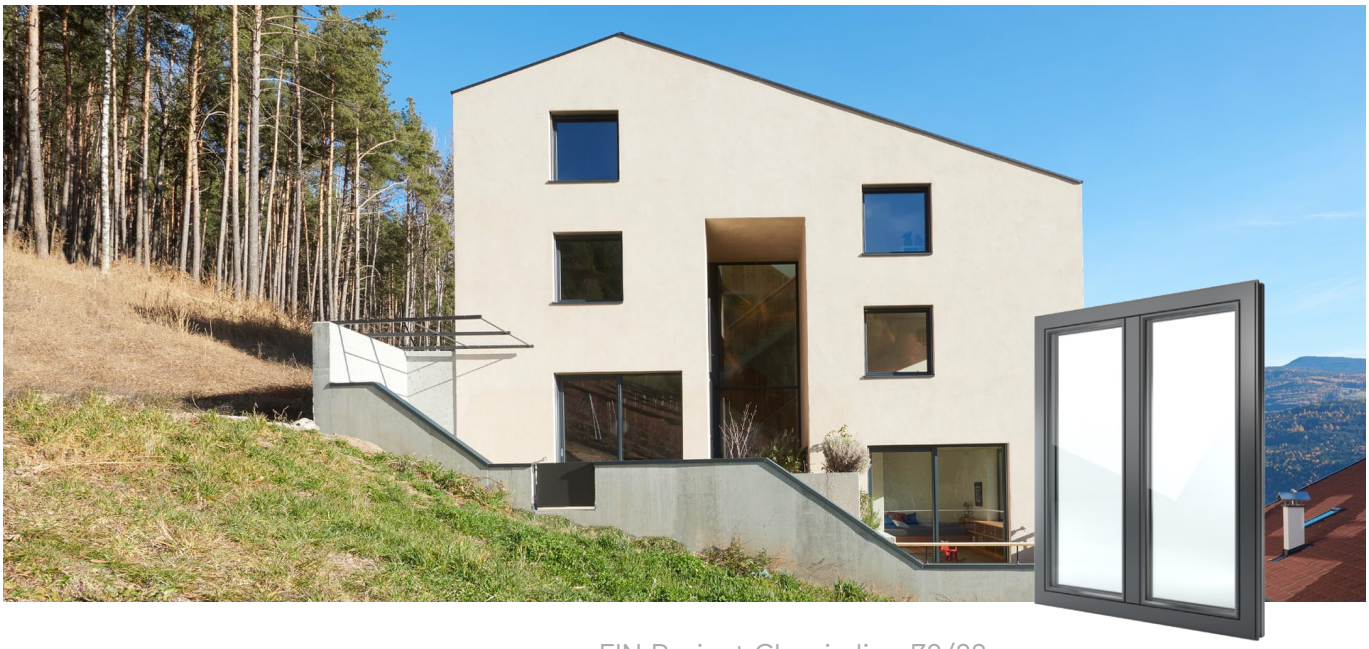

FIN-Project Classic-line 78/88
Aluminium-aluminium

Habitation près de Barbian

Fenêtres en aluminium dans une maison bifamiliale.

Cette maison comportant deux logements, simple structure cubique enchâssée dans le terrain escarpé, est située en dehors du centre du village de Barbian. Des ouvertures latérales dans le volume ainsi que des surfaces d'habitation décalées suivant le relief permettent de larges perspectives et panoramas.Les fenêtres devaient correspondre au style architectural sobre et favoriser une luminosité maximale, tout en garantissant la meilleure isolation thermique. FIN-Project répondait à ces deux exigences. Les vitrages couvrant deux étages le long des escaliers, doublés de généreuses fenêtres dans les pièces à vivre, garantissent air et lumière dans toutes les pièces. Des portes coulissantes permettent l'accès au jardin et aux terrasses. Le noyau en PVC des fenêtres et le triple vitrage garantissent une efficacité énergétique et une étanchéité maximales.Les portes d'entrée tout en verre s'harmonisent avec élégance aux surfaces béton des zones d'accès et offrent un éclairage naturel.

Type de bâtiment	Maison plurifamiliale
Année de construction	2017
Type d'intervention	Neuf/réhabilitation
Conception	Arch. Christian Schwienbacher
Pays	Italie
Région	Tyrol du Sud
Localisaton	Barbian
Photographe	Jürgen Eheim Fotostudio

Studio Finstral Unterinn
Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten
Italie
+39 0471 296611
unterinn@finstral.com
finstral.com/unterinn

Produits utilisés

U_w - Coefficient d'isolation thermique d'une fenêtre

R_w - Propriétés d'isolation acoustique d'une fenêtre

npd - npd = no performance determined (aucune performance déterminée)

FIN-Project Classic-line 78/88

Aluminium-aluminium

U_w 1 vantail double/triple vitrage:	1,2 / 0,77 W/m²K
U_w 2 vantaux double/triple vitrage:	1,3 / 0,91 W/m²K
R_w standard:	38 (-2;-6) dB
R_w valeur maximale:	44 (-1;-4) dB

FIN-Window Classic-line 77

PVC-PVC

U_w 1 vantail double/triple vitrage:	1,2 / 0,77 W/m²K
U_w 2 vantaux double/triple vitrage:	1,2 / 0,88 W/m²K
R_w standard:	32 (-2;-6) dB
R_w valeur maximale:	45 (-1;-3) dB

Fiches techniques des produits et plus d'informations sur
www.finstral.com/gamme