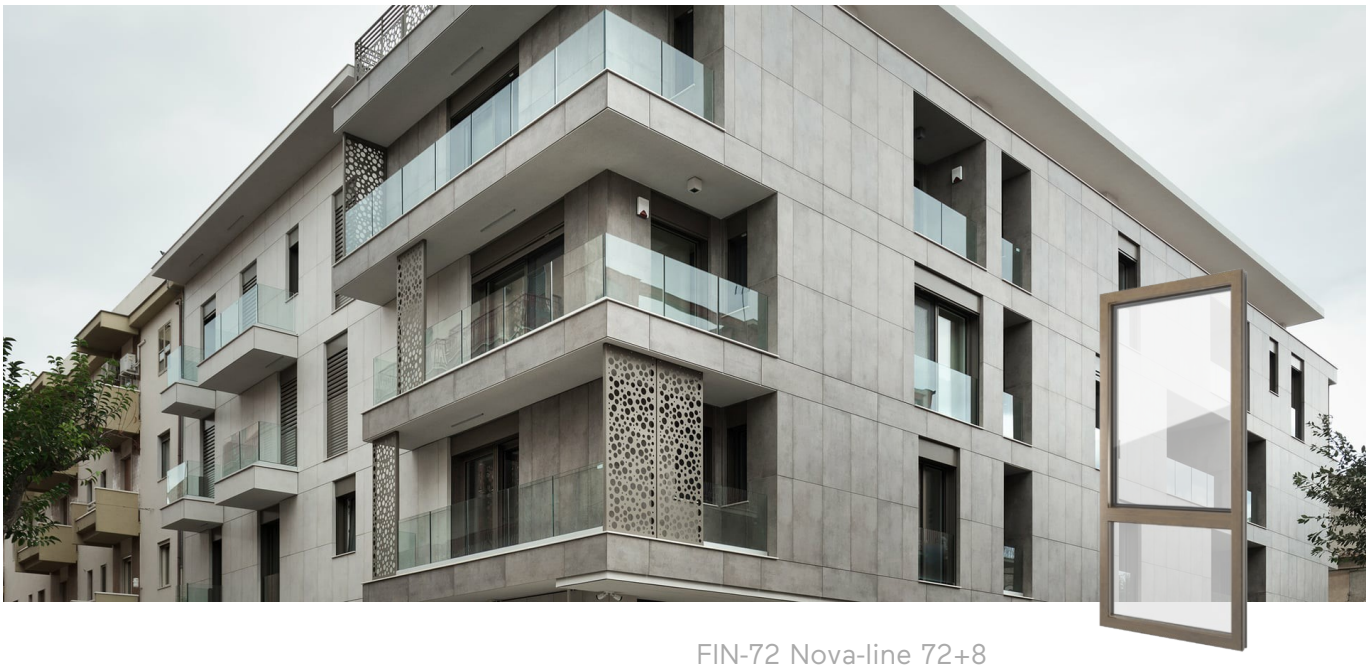

FIN-72 Nova-line 72+8
alluminio-PVC

Moderna costruzione a Lucera

Il piacere di abitare e lavorare con FIN-Window e FIN-Slide.

L'edificio è composto da un pianterreno con locali a uso commerciale e tre piani con appartamenti. La facciata grigia è contraddistinta dalla presenza di pareti ventilate in gres, intervallate da studiate aperture e aggetti pronunciati. I profili dei serramenti in alluminio di colore grigio beige opaco formano un raffinato abbinamento cromatico, generando al tempo stesso un delicato contrasto con la parte bianca della facciata. All'interno, i profili in PVC in bianco satinato creano un'atmosfera calda e accogliente.

Il requisito principale del progetto era l'efficienza energetica. Le finestre FIN-Window e le porte alzanti-scorrevoli FIN-Slide rappresentavano la scelta perfetta. Le linee sottili dell'anta Nova-line assicurano il massimo ingresso di luce e un isolamento ottimale grazie al doppio vetro basso-emissivo Plus-Valor. I serramenti Finstral prevedono di serie in tutti e quattro gli angoli scontri di chiusura e nottolini a fungo. Per un ambiente abitativo e lavorativo sicuro.

Edificio	Plurifamiliare
Anno costruzione	2016-2019
Intervento	Nuova costruzione/ ristrutturazione
Progettazione	XYZ Factory
Paese	Italia
Zona	Puglia
Località	Lucera
Fotografo	Alessio Mitola

FINART
Viale Ofanto, 23-25-27
70033 Corato
Italia
080 8724023
info@finartserramenti.it
www.finartserramenti.it

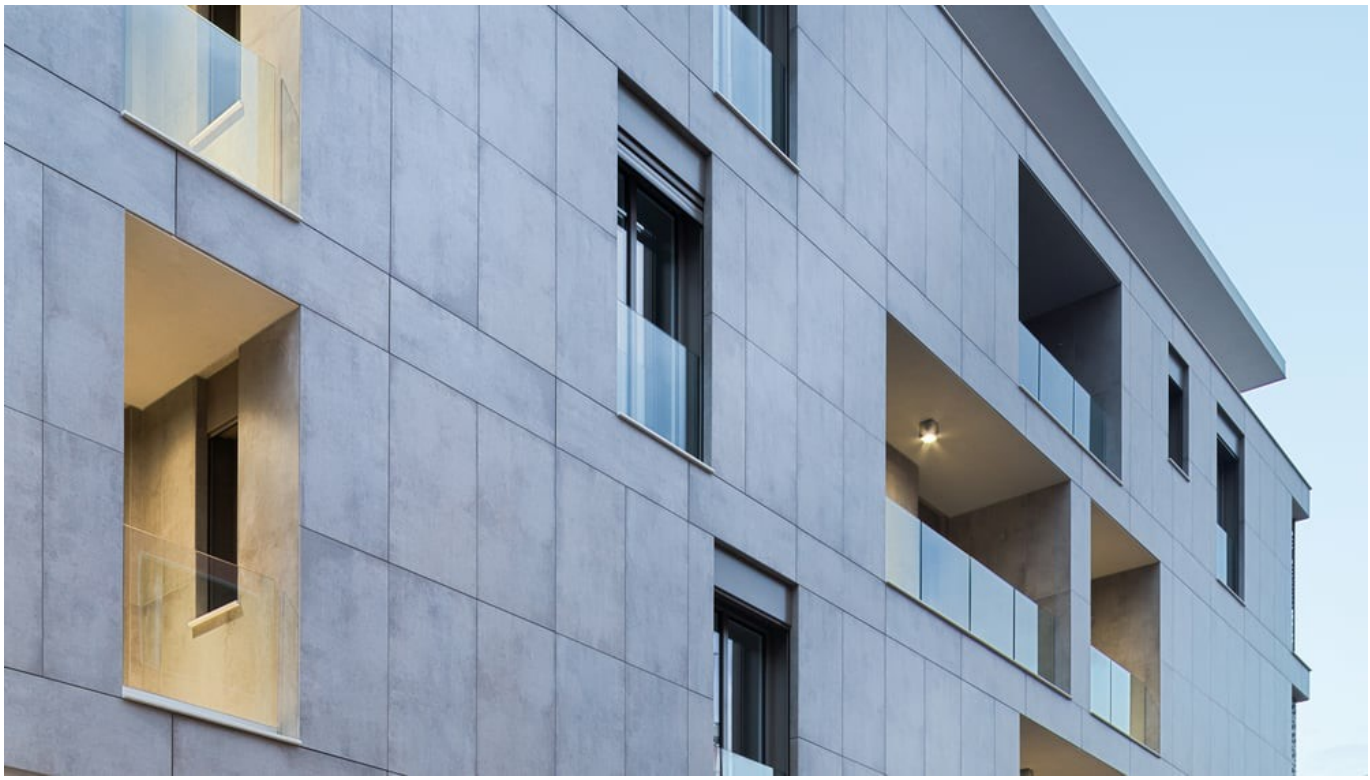

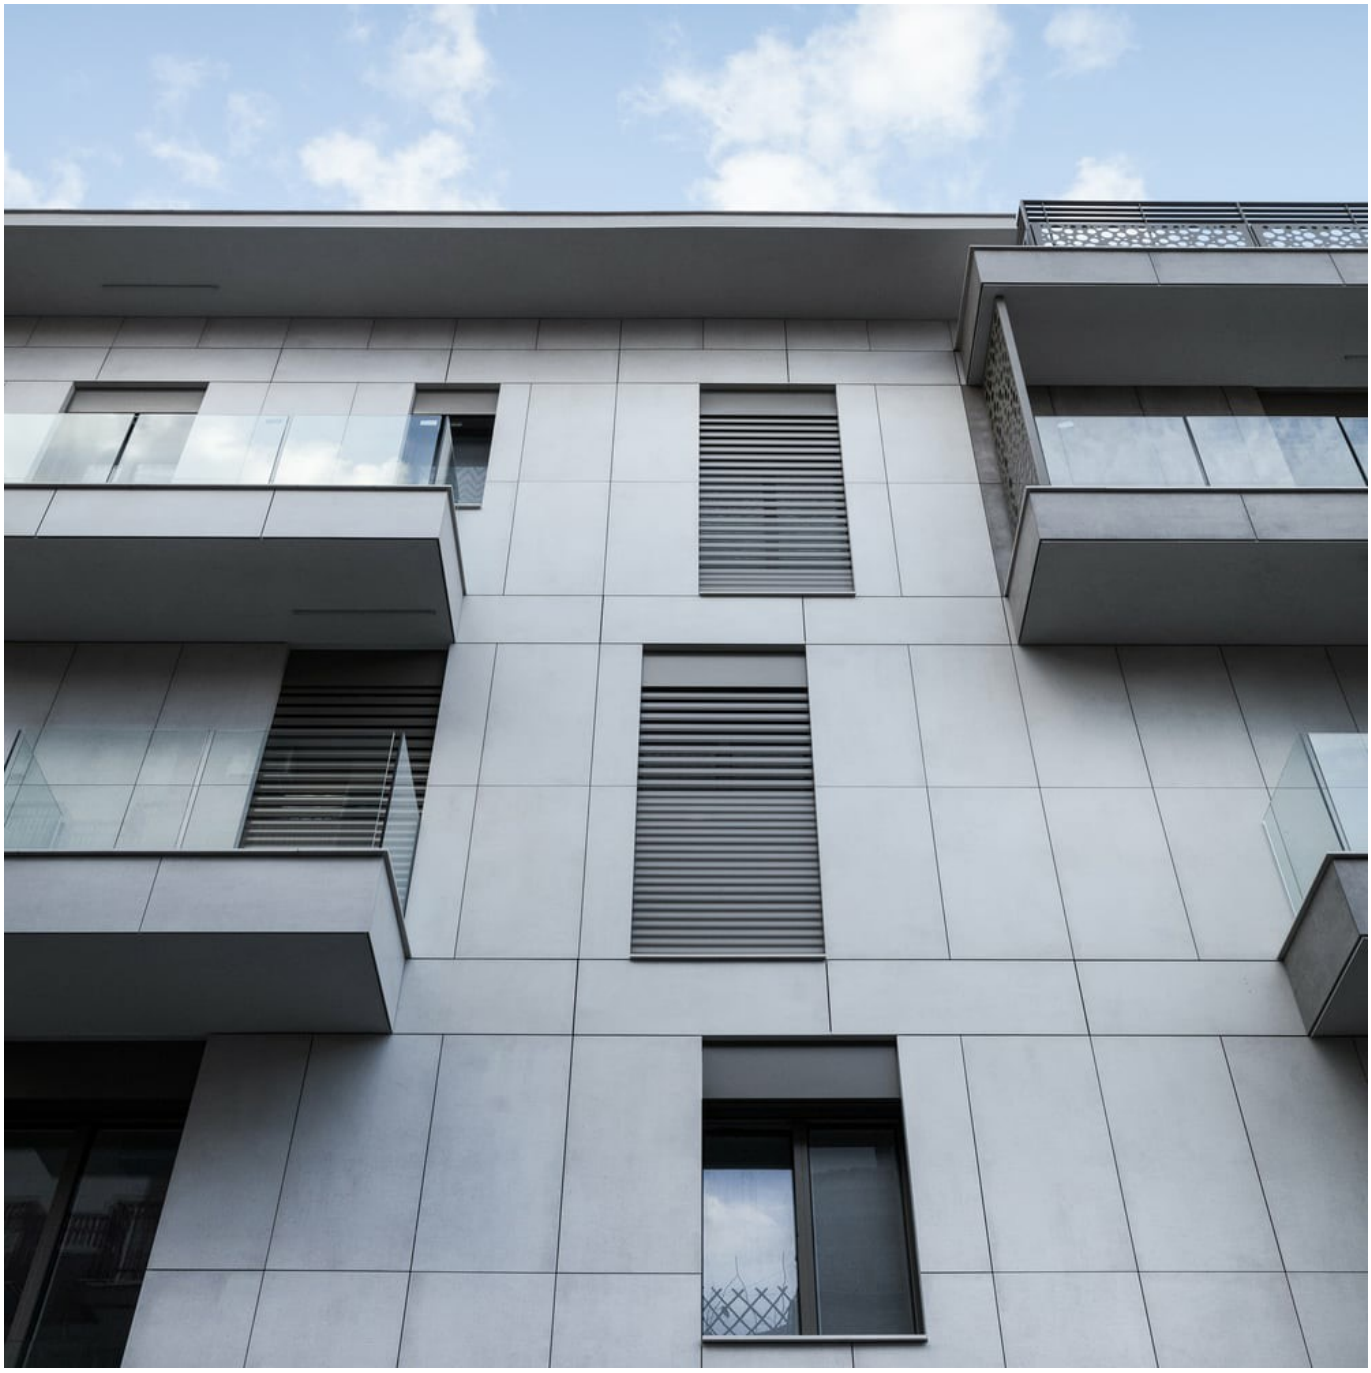

Prodotti utilizzati

U_w - Coefficiente di trasmittanza termica della finestra

R_w - Proprietà di isolamento acustico della finestra

npd - no performance determined (prestazione non determinata)

FIN-72 Nova-line 72+8

alluminio-PVC

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo:	1,2 / - W/m²K
U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo:	1,3 / - W/m²K
R_w standard:	30 (-2;-6) dB
R_w massimo:	38 (-3;-7) dB

FIN-Window Nova-line N 90+8

alluminio-PVC

U_w per finestre ad un'anta con vetro doppio/triplo:	1,2 / 0,79 W/m²K
U_w per finestre a due ante con montante mobile e vetro doppio/triplo:	1,2 / 0,90 W/m²K
R_w standard:	36 (-2;-5) dB
R_w massimo:	45 (-1;-3) dB

Schede tecniche di prodotto e ulteriori informazioni su
www.finstral.com/gamma