


Posición: 1
Posición descripción:
Tipología marco: marco en L
Tipo: un campo, hoja
Ejecución como: Ventana
Forma: rectangular
Medida elemento: 1010 mm x 1210 mm

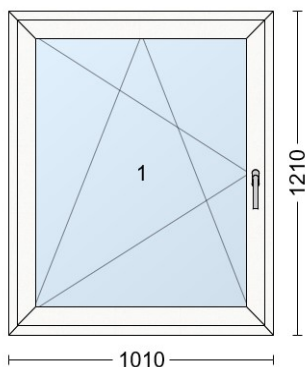

Exterior → *Diseño* →

Material

- PVC
- receta propia de alta calidad, décadas de experiencia resistente a la intemperie, a la luz y a los impactos

Color/superficie

- blanco satinado 45
- superf. satinada impresa direct. sin láminas adhesivas, certificado para zona climática S (clima rígido) según EN 12608-1

- color junta del vidrio gris claro

Forma del marco

- profundidad: 77 mm, ancho visual exterior: 74 mm
- Classic-line, hoja tradicional, con los bordes ligeramente redondeados
- ancho visual exterior perfil hoja: 31 mm

Exterior → *Protección* →

Robos

- vidrio laminado de seguridad Multiprotect clase P4A según EN 356
- herraje de seguridad con 4 puntos de cierre anti-palanca

Centro → *Aislamiento* →

Calor/frío

- valor Uf medio: 1,1 W/m²K
- Plus-Valor 2 con Multiprotect y Multiprotect vidrio doble 44.4v-12-44.2, 30 mm Ug 1,2 W/m²K, g 0,57, LT 0,77
- varilla distancial con aislamiento térmico negro (03)
- valor Uw según EN ISO 10077-1: 1,3 W/m²K

Ruido

- aislamiento acústico elemento completo Rw (C, Ctr): 36 (-2,-5) dB

Estanqueidad

- Estanqueidad al agua
- - clase ... según EN 12208
- Permeabilidad al aire
- - clase ... según EN 12207
- Resistencia a la carga del viento
- - clase ... según EN 12210

Centro → Conexión a obra →

Tipo de montaje

- Obra nueva
- montaje en dos fases: se enlucen el premarco aislante térmico FIN-Fix en el muro durante la fase de obra abierta, mientras que las ventanas propiamente dichas sólo se colocan en el premarco hacia el final de los trabajos
- cuando la obra está casi finalizada (recomendado por Finstral)
- montaje en una fase: la ventana se coloca directamente al muro sin premarco
- Renovación/Reestructuración
- montaje con marco de renovación: el marco existente simplemente se adapta y se recubre completamente con el nuevo marco, duración: menos de 2 horas por ventana (recomendado por Finstral)
- montaje con marco de renovación por el interior: simplifica el sistema de renovación de ventanas sin necesidad de adaptar las medidas del marco existente (recomendado por Finstral para la renovación de ventanas de PVC y aluminio de los años '70, '80 y '90)
- retirar la vieja ventana del premarco y colocar la nueva ventana
- retirar completamente la vieja ventana y enlucir la nueva ventana directamente al muro
- desagüe frontal por el marco exterior visto

Interior → Diseño →

Material

- PVC
- receta propia de alta calidad, décadas de experiencia resistente a la intemperie, a la luz y a los impactos

Color/superficie

- blanco satinado 45
- superf. satinada impresa direct. sin láminas adhesivas, certificado para zona climática S (clima rígido) según EN 12608-1

- color junta del vidrio adaptada

Forma del marco

- marco y hoja semienrasados
- junquillo Classic, líneas decisivas

Manillas/bisagras

- manilla de aluminio para ventana serie 1 EV1 (56)
- bisagras vistas

Interior → Uso →

Tipos de apertura

- practicable-abatible izquierda bisagra sobrepuesta
- altura manilla: 550 mm

Seguridad de uso

- prevención ante lesiones interior 1(B)1 exterior 1(B)1, clase según EN 12600

Entorno → Gestión →

Coordinación

- asesoramiento y planificación profesional para una gestión eficaz

Entrega

- control de calidad final y explicación de la funcionalidad del producto

Entorno → Servicio →

Garantías y certificados

- calidad del producto Finstral, montaje y gestión auditada continuamente por org. externos independientes
- el fabricante de ventanas con más certificados de Europa

Servicio de atención al cliente

- servicio de asistencia fiable incluso después de décadas