


Positie: 1
Positie beschrijving:
Kozijnvariant: L-vorm
Type: 1-delig, vleugel
Uitvoering als: Venster
Vorm: rechthoekig
Elementgrootte: 1010 mm x 1210 mm

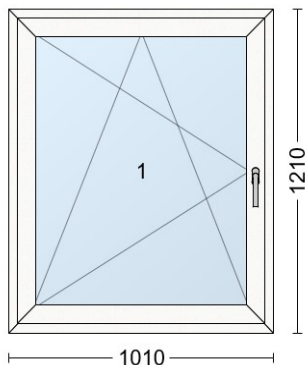

Buiten → Vormgeving →

Materiaal

- Kunststof
- Eigen, hoogwaardige receptuur, al tientallen jaren Weerbestendig, lichtecht en schokbestendig

Kleur/Oppervlak

- Wit gesatineerd 45
- Directe oppervlaktesatinering zonder vastgeplakte folie, Getest voor klimaatzone S (Warm klimaat) volgens EN 12608-1

- kleur glasafdichting lichtgrijs

Vleugelvorm

- Bouwdiepte: 77 mm, aanzichtsbreedte buiten: 74 mm
- Classic-line, klassieke kozijnvorm met afgeschuinde randen
- Vleugelframe-aanzichtsbreedte buiten: 31 mm

Buiten → Bescherming →

Inbraak

- gelaagd veiligheidsglas Multiprotect Klasse P4A conform EN 356
- 4-punts-veiligheidsbeslag

Midden → Isolatie →

Warmte/Kou

- Gemiddelde Uf-waarde: 1,1 W/m²K
- Plus-Valor 2 met Multiprotect en Multiprotect Tweevoudig glas 44.4v-12-44.2, 30 mm Ug 1,2 W/m²K, g 0,57, LT 0,77
- Thermische afstandhouder kleur Zwart (03)
- Uw volgens EN ISO 10077-1: 1,3 W/m²K

Geluid

- Geluidsisolatie totale element Rw (C, Ctr): 36 (-2,-5) dB

Dichtheid

- Slagregendichtheid
- - Klasse ... conform EN 12208
- Luchtdoorlatendheid
- - Klasse ... conform EN 12207
- Weerstandsvermogen bij windbelasting
- - Klasse ... conform EN 12210

Midden → Bouwaansluiting →

Montagemethode

- Nieuwbouw/verbouwing
- Inbouw in twee fases: in de natte bouwfase warmte-isolerende Finstral-stelkozijn FIN-Fix in metselwerk installeren en stucen, na afsluiting van de grove bouwwerkzaamheden in de droge bouwfase
- de kozijn- en deurelementen in het stelkozijn plaatsen [Finstral-advies]
- Montage in één stap: Kozijn direct in het metselwerk installeren en stucen
- Vervanging/renovatie van kozijnen
- Overzetmontage zonder uitgebreid metselwerk: Terugsnijden van het houten kozijn van de oude kozijnen en overzetten van het nieuwe kozijn, duur: minder dan 2 uur per kozijn (Finstral-advies)
- Overzetmontage zonder uitgebreid metselwerk: Varianten van overzetmontage zonder terugsnijden van oude kozijn (Finstral-advies voor de renovatie van gebouwen van de jaren 1970-1990 met oude kunststof- en aluminium-kozijnen)
- oude kozijnen uit het stelkozijn loshalen en nieuw kozijn in het stelkozijn plaatsen
- oud kozijn volledig verwijderen en nieuw kozijn direct in metselwerk stucen
- Ontwatering bij kozijn naar voren buiten zichtbaar

Binnen → Vormgeving →

Materiaal

- Kunststof
- Eigen, hoogwaardige receptuur, al tientallen jaren Weerbestendig, lichtecht en schokbestendig

Kleur/Oppervlak

- Wit gesatineerd 45
- Directe oppervlaktesatinering zonder vastgeplakte folie, Getest voor klimaatzone S (Warm klimaat) volgens EN 12608-1

- kleur glasafdichting aangepast

Vleugelvorm

- Opdek tussen kozijn en vleugel
- Glaslat Classic, recht

Grepen/Scharnieren

- Kozijngreep aluminium Serie 1 EV1 (56)
- Opliggende scharnieren

Binnen → Bediening →

Openingsmethoden

- Draai-kiep links Scharnieren omliggend
- greephoogte: 550 mm

Bedienveiligheid

- Letselremming binnen 1(B)1 buiten 1(B)1, klasse conform EN 12600

Rondom → Afwikkeling →

Coördinatie

- competent advies en planning voor een soepel verloop

Afname

- aansluitende kwaliteitscontrole en instructie over het product

Rondom → Service →

Garanties en certificaten

- De kwaliteit van de Finstral- producten, en van montage en processen continu extern gecontroleerd
- Meest gecertificeerde kozijnfabrikant in Europa

Klantenservice

- Betrouwbare service, tientallen jaren lang