


Positie: 1
Positie beschrijving:
Raamvariant: L-vorm
Type: 1-delig, vleugel
Uitvoering als: Venster
Vorm: rechthoekig
Elementgrootte: 1010 mm x 1210 mm

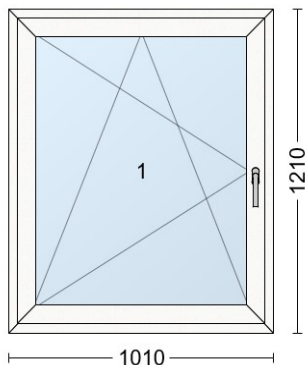

Buiten → *Vormgeving* →

Materiaal

- Kunststof
- Eigen, hoogwaardige receptuur, al tientallen jaren Weerbestendig, lichtecht en schokbestendig

Kleur/Oppervlak

- Wit gesatineerd 45
- Directe oppervlaktesatinering zonder vastgeplakte folie, Getest voor klimaatzone S (Warm klimaat) volgens EN 12608-1

- kleur glasafdichting lichtgrijs

Vleugelvorm

- Bouwdiepte: 77 mm, aanzichtsbreedte buiten: 74 mm
- Classic-line, klassieke raamvorm met afgeschuinde randen
- Vleugelkader-aanzichtsbreedte buiten: 31 mm

Buiten → *Bescherming* →

Inbraak

- gelaagd veiligheidsglas Multiprotect Klasse P4A conform EN 356
- Meerpuntssluiting met 4 paddestelnokken

Midden → *Isolatie* →

Warmte/Kou

- Gemiddelde Uf-waarde: 1,1 W/m²K
- Plus-Valor 2 met Multiprotect en Multiprotect 2-voudig-glas 44.4v-12-44.2, 30 mm Ug 1,2 W/m²K, g 0,57, LT 0,77
- Isolerende afstandhouder kleur zwart (03)
- Uw volgens EN ISO 10077-1: 1,3 W/m²K

Geluid

- Geluidsisolatie totale element Rw (C, Ctr): 36 (-2,-5) dB

Dichtheid

- Slagregendichtheid
- - Klasse ... conform EN 12208
- Luchtdoorlatendheid
- - Klasse ... conform EN 12207
- Weerstandsvermogen bij windbelasting
- - Klasse ... conform EN 12210

Midden → Bouwaansluiting →

Montagemethode

- Nieuwbouw/verbouwing
- montage in twee fases: in de natte bouwfase warmte-isolerend Finstral-stelraam FIN-Fix in het muurwerk installeren en inpleisteren. Na afronding van de ruwe bouwwerkzaamheden in de droge bouwfase
- de raam- en deurelementen in het stelraam plaatsen [Finstral-aanbeveling]
- montage in één fase: raam direct in het muurwerk installeren en inpleisteren
- Raamvervanging/renovatie
- overzetmontage zonder uitgebreid metselwerk: terugzagen van het houten frame van het oude raam en overzetten van het nieuwe frame, duur: minder dan 2 uur per raam (Finstral-aanbeveling)
- inschuifmontage zonder uitgebreid metselwerk: variant van de overzetmontage zonder terugzagen van het oude frame (Finstral-aanbeveling voor de renovatie van gebouwen uit de jaren '70 tot '90
- met oude ramen van kunststof en aluminium)
- oud raam uit het stelraam halen en nieuw raam in het stelraam plaatsen
- oud raam volledig verwijderen en nieuw raam direct in muurwerk inpleisteren
- Afwatering aan frame naar voren buiten zichtbaar

Binnen → Vormgeving →

Materiaal

- Kunststof
- Eigen, hoogwaardige receptuur, al tientallen jaren Weerbestendig, lichtecht en schokbestendig

Kleur/Oppervlak

- Wit gesatineerd 45
- Directe oppervlaktesatinering zonder vastgeplakte folie, Getest voor klimaatzone S (Warm klimaat) volgens EN 12608-1

- kleur glasafdichting aangepast

Vleugelvorm

- Vleugel opliggend tov blindraam
- Glaslat Classic, strak

Grepen/Scharnieren

- venstergreep aluminium serie 1 EV1 (56)
- Scharnieren zichtbaar

Binnen → Bediening →

Openingsmethoden

- draai-kiep links scharnieren zichtbaar
- greephoogte: 550 mm

Bedienveiligheid

- Letselbescherming binnenzijde 1(B)1 buiten 1(B)1, klasse conform EN 12600

Rondom → Afwikkeling →

Coördinatie

- competent advies en planning voor een vlekkeloos verloop

Afname

- aansluitende kwaliteitscontrole en Instructies over het product

Rondom → Service →

Garanties en certificaten

- De kwaliteit van de Finstral-producten, de montage en processen worden continu extern gecontroleerd
- meest gecertificeerde raamfabrikant in Europa

Klantenservice

- betrouwbare service, tientallen jaren lang