

## FIN-Door Step Planar-Frame 78 Aluminium-Aluminium

Dormant et ouvrant en plan semi-uni traditionnel à l'extérieur et à l'intérieur.

Panneau continu sans profil ouvrant visible à l'extérieur, ouvrant et panneau en plan semi-uni traditionnel à l'intérieur.



Porte d'entrée un vantail, modèle O1 lisse, extérieur et intérieur aluminium gris anthracite F716, extérieur poignée de tirage 479 (600 mm) en acier inoxydable, intérieur poignée 536 en acier inoxydable, paumelles cachées

### Toujours mieux. Avantages de la porte Finstral.

#### La perfection de l'aluminium

L'aluminium est robuste, recyclable et offre un large choix de teintes et de surfaces. Finstral s'occupe directement du laquage de ses profils en aluminium en teintes pleines ou spéciales, toujours dans le respect des critères de qualité Qualicoat Seaside.

#### Standard de sécurité élevé

À partir d'une hauteur d'ouvrant de 2000 mm les portes Finstral ont au moins une serrure à cinq points (deux crochets basculants, deux rouleaux et un pêne dormant avec pêne demi-tour), des paumelles sécurisées et un cylindre de qualité. Autres dispositifs de sécurité en option.

#### Isolation parfaite

Des profils et des panneaux de qualité, toujours avec joint central, un seuil isolant et une fabrication soignée rendent les portes d'entrée Finstral parfaitement isolantes.

#### Toujours en de bonnes mains

Du développement produit à l'extrusion des profilés, de la fabrication des panneaux à l'assemblage de votre porte, jusqu'à la livraison et la pose réalisée par nos partenaires distributeurs qualifiés ou certifiés : Finstral s'occupe de tout pour faire en sorte que tout soit parfait.

#### Diversité incomparable

Notre gamme de portes d'entrée offre une grande diversité de matériaux, de teintes, d'options de design et d'équipements techniques. Et spécificité Finstral, pratiquement toutes les possibilités sont combinables.

#### Pose en deux phases

Avec le précadre de pose FIN-Fix nous garantissons une installation sans dommage de la porte d'entrée. Le précadre - avec porte de chantier en option - est mis en place pendant la phase de gros œuvre, alors que la porte d'entrée elle-même n'est posée qu'à la fin des travaux.


#### Adaptations certifiées

La qualité de nos adaptations est certifiée par l'organisme indépendant Institut für Fenstertechnik (ift). Vous avez ainsi la garantie d'une pose dans les règles de l'art, qu'elle se fasse directement dans la maçonnerie, en rénovation avec ancien dormant apparent ou recouvert, ou bien avec notre précadre de pose innovant FIN-Fix.


# Modèles d'ouvrant de porte disponibles

pour dormant FIN-Door Step Planar-Frame 78 aluminium-aluminium


## Ouvrant porte lisse




## Ouvrant porte lisse tout en verre



## Ouvrant porte avec divisions verticales

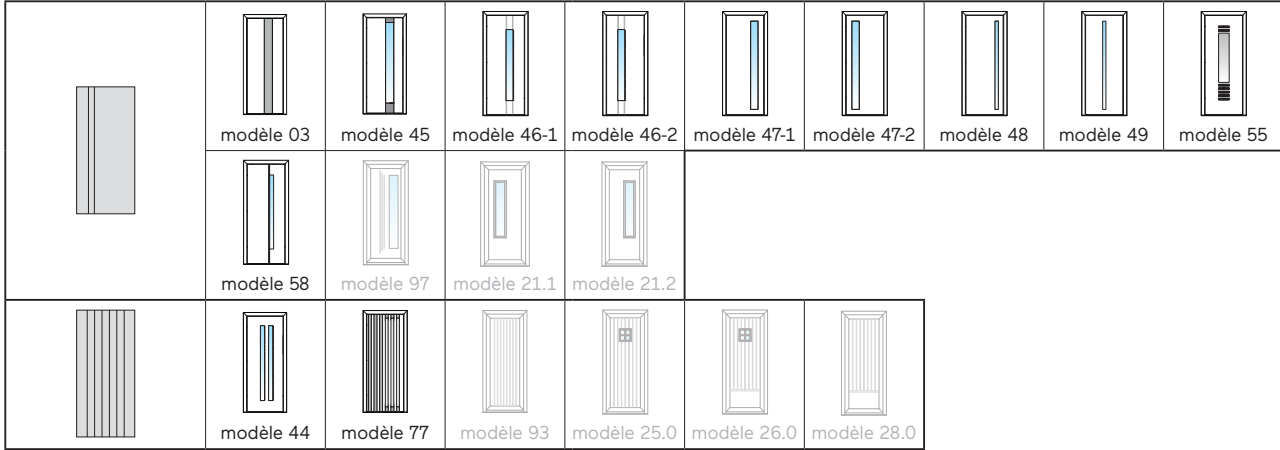

## Ouvrant porte avec divisions horizontales

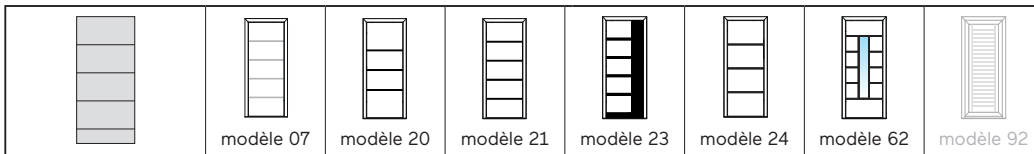

## Ouvrant porte avec formes rectangulaires symétriques



# Modèles d'ouvrant de porte disponibles

pour dormant FIN-Door Step Planar-Frame 78 aluminium-aluminium


## Ouvrant porte avec formes rectangulaires asymétriques




## Ouvrant porte avec cintre



## Ouvrant porte avec demi-lune

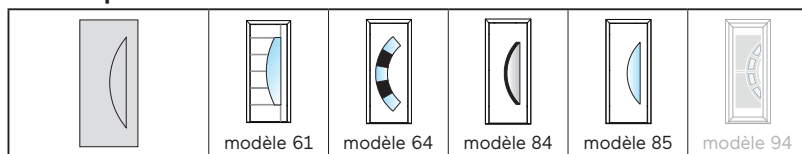

## Ouvrant porte Freestyle

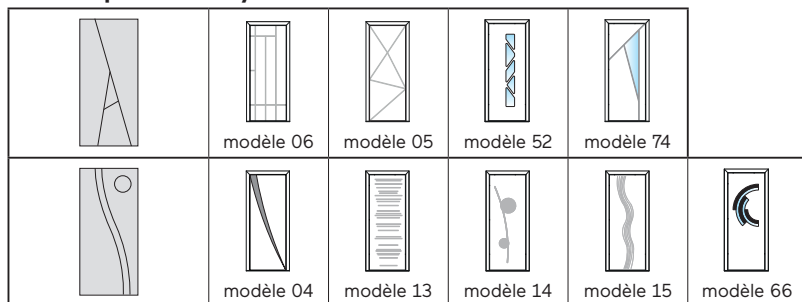



## L'extérieur

Le côté façade.



## Le milieu

Le cœur du produit.

**Toujours  
une esthétique  
personnalisée.**

**Toujours  
une protection  
fiable.**

**Toujours  
une isolation  
optimale.**

**Toujours  
une adaptation  
appropriée.**

### Matériau

- dormant : aluminium
- ouvrant : aluminium, verre émaillé, céramique
- aluminium laqué selon les critères Qualicoat Seaside (sauf décors bois)

### Couleur/surface

#### Aluminium

- teintes simples : 200 teintes env.
- teintes à effet : 30 teintes env.
- decors bois : 10 decors aspect bois

#### Vitrage émaillé

- teintes émaillées : noir foncé, blanc crème, gris kaki, gris anthracite, gris signalisation, gris soie, gris terre d'ombre, beige-gris

#### Céramique

- teintes céramique : Oxide Moro, Oxide Nero, Oxide Black, Tempo Gris, Tempo Antracite, Lava Marrone, Lava Corten, Filo Argento, Filo Ghisa, Filo Pece, Seta Liquorice, Seta Glace

### Forme

#### Épaisseur dormant

- 78 mm

#### Aspect extérieur de l'ouvrant

- partie visible de l'ouvrant : 0 mm

#### Répartition

- un vantail
- deux vantaux
- avec partie latérale
- avec imposte

#### Ouvrant porte

- selon le modèle : continu lisse ou réalisé avec fraisage, inserts et inserts vitrés

### Poignées/paumelles

#### Poignées

- poignées disponibles selon le modèle dans plus de 200 teintes
- poignée de tirage
- bâtons de maréchal, disponibles selon modèle dans plus de 200 teintes

### Effraction

#### Protection standard contre les effractions

- serrure à au moins cinq points de fermeture avec deux crochets basculants, deux rouleaux et un pêne central
- paumelles sécurisées en trois parties, non dégonflables
- cylindre de qualité avec protection contre le bumping

#### Équipement mécanique supplémentaire

- cylindre de sécurité conforme aux exigences RC2 avec protection élevée contre le perçage et l'arrachement jusqu'à la classe 82-BZ et résistance aux attaques avec foret, burin ou tenaille jusqu'à la classe 2
- protection du cylindre conforme aux exigences RC2 de résistance à l'arrachement pour toutes les poignées de la gamme
- paumelles de sécurité comme protection contre le dégonflage de l'ouvrant
- panneaux et vitrage de sécurité selon classe P4A ou supérieure

#### Équipement électronique complémentaire

- vérification du verrouillage de la porte avec serrure motorisée
- contact magnétique dans la feuillure de l'ouvrant
- contact électrique

### Regards

- vitrages ornementaux (9 designs)

### Chaleur/froid

#### Cadre

- profil PVC isolant multichambres
- seuil avec rupture de pont thermique
- valeur  $U_f$  1,9 W/m<sup>2</sup>K

#### Ouvrant

- épaisseur panneau 45 mm, dont 37 mm de noyau isolant

#### Valeurs d'isolation thermique

- selon le modèle d'ouvrant jusqu'à  $U_D$  1,1 W/m<sup>2</sup>K

### Bruit

#### Composants insonorisants

- profils parfaitement solitaires
- joints coextrudés
- joint central
- npd (no performance determined, aucune performance déterminée)

#### Valeurs d'isolation acoustique

valeurs  $R_w$  pour porte d'entrée un vantail jusqu'à 2,7 m<sup>2</sup> :

- npd (no performance determined, aucune performance déterminée)

### Étanchéité

#### Structure de l'étanchéité

- angles soudés
- joints solides et adaptés
- l'épaulement du joint central protège le ferrage

#### Étanchéité à l'eau

- classe 8A pour porte d'entrée un vantail avec seuil standard, fermée, verrouillée et sécurisée selon EN 12208 pour dimensions de référence 1,03 x 2,20 m

#### Perméabilité à l'air

- classe 4 pour porte d'entrée un vantail avec seuil standard, fermée, verrouillée et sécurisée selon EN 12207 pour dimensions de référence 1,03 x 2,20 m

#### Résistance à la charge du vent

- classe C2 / B2 pour porte d'entrée un vantail avec seuil standard, fermée, verrouillée et sécurisée selon EN 12210 pour dimensions de référence 1,03 x 2,20 m

### Type de pose

#### Le neuf/réhabilitation

- pose en deux phases : le précadre de pose Finstral FIN-Fix est d'abord fixé et enduit dans la maçonnerie, puis à la fin du gros œuvre la porte d'entrée est installée dans le précadre ; entre les deux phases, il est possible de monter dans le précadre une porte de chantier avec serrure livrée d'usine (solution préconisée par Finstral).
- pose en une seule phase : la porte d'entrée est installée directement dans la maçonnerie

#### Remplacement porte d'entrée

- retirez l'ancienne porte d'entrée du précadre de pose et insérez la nouvelle
- dépose complète de l'ancienne porte d'entrée et installation dans la maçonnerie de la nouvelle porte
- pose sur cadre existant sans travaux de maçonnerie : le dormant bois de l'ancienne porte est recoupé et recouvert par le nouveau cadre. Opération rapide, moins de 2 heures par porte (conseillé par Finstral)

### Qualité de l'étanchéité

#### Adaptations fiables

- bibliothèque de plus de 700 coupes d'adaptation pour toute l'Europe, dont quelque 300 certifiées par l'institut indépendant ift de Rosenheim (à télécharger sur notre portail architecte ou sur demande)

#### Standards de pose actuels

- les formations obligatoires à la pose des produits Finstral présentent la mise en œuvre de matériaux d'étanchéité modernes
- tous nos partenaires distributeurs suivent régulièrement les formations à la pose Finstral. Le label ci-dessous distingue les partenaires certifiés pose par l'institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) :





## L'intérieur

### Le côté habitation.



## Tout autour

### Nos services.

**Toujours  
une esthétique  
personnalisée.**

**Toujours  
un fonction-  
nement  
intuitif.**

**Toujours  
une gestion  
efficace.**

**Toujours  
un service  
impeccable.**

#### Matériau

- dormant : aluminium, bois
- ouvrant : aluminium

#### Couleur/surface

##### Aluminium

- teintes simples : 200 teintes env.
- teintes à effet : 30 teintes env.
- décors bois : 10 décors aspect bois

##### Bois

- épicéa nature, épicéa blanc lisse, épicéa blanchi, épicéa gris beige, épicéa brun.
- chêne naturel, chêne naturel huilé
- chêne gris lumière, chêne gris sable, chêne gris quartz, chêne gris carbone, chêne brun foncé, chêne blanc pores ouverts, chêne blanc perlé pores ouverts

#### Teintes du joint de vitrage

- blanc pour épicéa blanc lisse, chêne blanc aspect pores ouverts
- blanc perlé pour épicéa blanchi, chêne blanc perlé pores ouverts, épicéa naturel, épicéa blanchi, chêne gris lumière
- noir pour épicéa gris beige, épicéa brun, chêne naturel, chêne gris sable, chêne gris quartz, chêne gris carbone, chêne brun foncé

#### Forme

##### Forme de l'élément

- forme rectangulaire
- forme oblique

##### Forme de l'ouvrant

- forme rectangulaire

#### Aspect du cadre intérieur

- dormant et ouvrant en plan semi-uni

#### Ouvrant porte

- profil ouvrant et panneau en plan semi-uni sans parclose apparente
- selon le modèle : lisse ou réalisé avec fraisages et inserts vitrés

#### Poignées/paumelles

##### Poignées

- poignées disponibles selon le modèle dans plus de 200 teintes
- compatible avec toutes les poignées de portes du fabricant FSB

##### Paumelles

- paumelles cachées
- paumelles apparentes en aluminium EV1, teinte acier inoxydable ou noire

#### Types d'ouverture

##### Ferrage

- ferrage de haute qualité pour porte
- solide gâche toute hauteur

##### Sens d'ouverture

- paumelles à gauche ou à droite
- ouverture vers l'intérieur uniquement

#### Maniabilité

##### Confort de série

- fonctionnement aisé du cylindre grâce à des rouleaux de fermeture supplémentaires

#### Verrouillage et ouverture

##### Serrure non électrique :

- verrouillage et ouverture manuelle (serrure cinq point)
- verrouillage automatique, ouverture manuelle (serrure améliorée à cinq points)

##### Verrouillage électrique (avec télécommande, lecteur d'empreintes digitales ou module de contrôle pour connexion Smart Home) :

- ouverture motorisée, fermeture automatique : serrure améliorée à cinq points, manœuvre numérique ou par cylindre
- ouverture motorisée, fermeture motorisée (avec cylindre) : serrure sept points, manœuvre smart ou par cylindre
- ouverture motorisée, fermeture motorisée (sans cylindre de serrure) : Instinct, manœuvre uniquement smart

#### Options de seuil

- standard : seuil ultra-plat isolant avec joint intérieur périphérique
- en option : seuil avec clonet et barrette de sol ou sans seuil

#### Autres options de confort

- trappe pour lettres
- judas de porte
- bloqueur de porte
- ferme-porte coulissant
- ferme-porte caché coulissant

#### Standards de sécurité d'utilisation

- cylindre toujours actionnable des deux côtés, même avec la clé insérée de l'autre côté

#### Sécurité d'utilisation

##### Vitrages de sécurité

- vitrage trempé de sécurité Bodysafe
- vitrage feuilleté de sécurité Multiprotect

##### Autres options de sécurité

- butée de porte
- limiteur d'ouverture

#### Aérer

##### Aération manuelle

- imposte à soufflet
- combinaison avec ouvrant d'aération Vent dans la partie latérale

#### Coordination

##### Étude de projet

- des conseils complets pour votre projet, délivrés par des experts compétents
- si nécessaire, étude personnalisée par des experts Finstral qualifiés

##### Aides fiscales

- renseignements sur les types d'aides fiscales et les démarches

##### Devis

- devis clair et détaillé avec une première date approximative d'installation
- nous pouvons vous expliquer personnellement les détails du devis

#### Fabrication

- Finstral s'occupe directement de la conception et de la fabrication des profils et panneaux ainsi que de l'assemblage des porte d'entrée

#### Livraison et pose

- ponctuelles et complètes, fiabilité de livraison de 97%
- équipes de pose formées par Finstral

#### Pose

##### Mise en œuvre professionnelle

- respect des délais annoncés
- explication du déroulement des travaux
- préparation de l'espace de travail : protection des meubles et du sol, etc.
- pose dans les règles de l'art et suivant les directives Finstral et de l'ift à Rosenheim
- explications sur la correcte utilisation de la porte d'entrée, une fois l'installation effectuée

#### Reprise des anciennes fenêtres

- nous reprenons et éliminons correctement votre ancienne porte d'entrée une fois le chantier terminé

#### Réception

##### Réception et instructions

- une fois les travaux terminés, nous effectuons en votre présence le contrôle de qualité final et vous expliquons le fonctionnement de votre nouvelle porte d'entrée.
- service en souplesse, afin que le client soit toujours satisfait

#### Facturation et déclaration des performances

- factures transparentes, émises rapidement en même temps que la déclaration des performances

#### Garanties

##### Garanties légales fabricant

##### Certificats

Finstral est le fabricant de fenêtres le plus certifié en Europe

##### Qualité produit

- label RAL et marquage CEKAL pour double et triple vitrage isolant
- qualité certifiée ift

##### Qualité de la pose

- des centaines de coupes d'adaptation et de mise en œuvre, certifiées par l'Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)

#### Système de management

- qualité ISO 9001
- environnement ISO 14001
- sécurité au travail ISO 45001
- énergie ISO 50001

#### Service

##### Studios et Studios partenaires

- les salles d'exposition - Studios - de Finstral et de ses partenaires sont le lieu idéal pour développer un projet et se faire conseiller. Trouvez le Studio le plus proche de chez vous : [www.finstral.com/studios](http://www.finstral.com/studios)

##### Service après-vente

- Finstral dispose d'un service après-vente dans toutes régions où nous sommes commercialement présents.

##### Service aux architectes

- échantillons, coupes d'adaptations, certificats d'essais, dessins CAO au format DWG, textes de descriptifs sont disponibles auprès du service architectes Finstral ou en consultant le portail dédié aux architectes : [www.finstral.com/architectes](http://www.finstral.com/architectes)




Déclarations environnementales de produits (EPD) disponibles sur [finstral.com/epd](http://finstral.com/epd)


Sous réserve de modifications techniques : En raison des procédés d'impression, des différences de teintes par rapport au produit original peuvent survenir. La représentation et la description des produits dans les prospectus n'ont qu'une valeur indicative. Une éventuelle différence entre le produit livré et celui représenté dans le prospectus ne peut faire l'objet d'une contestation, seule la commande effectuée faisant référence.

# Dessins techniques


**Dormant en L 705 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

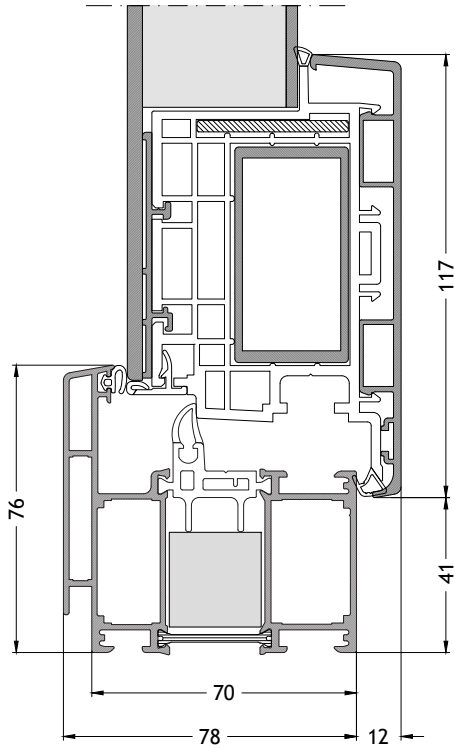


**Dormant en L 706 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

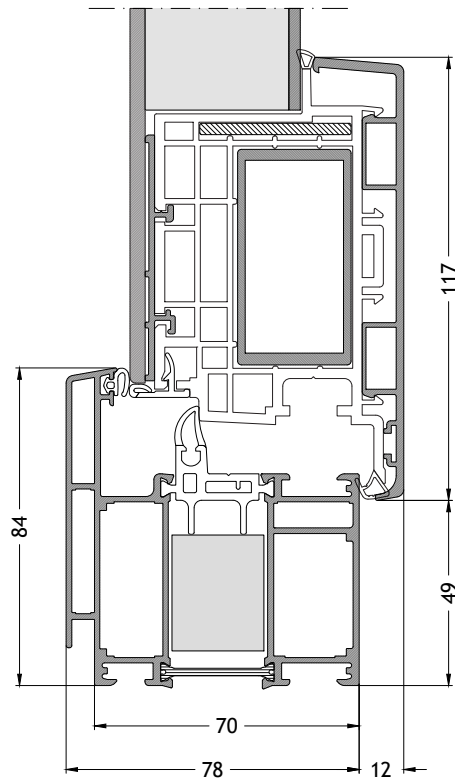

**Dormant en L 711 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

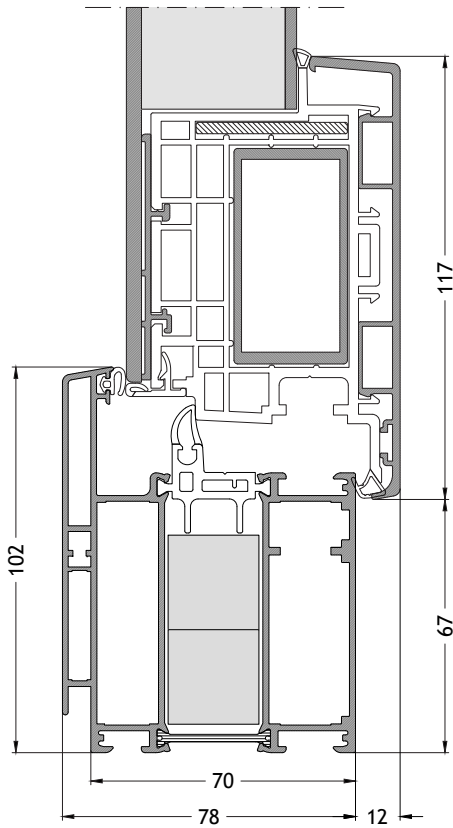


**Dormant en Z/T 712 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

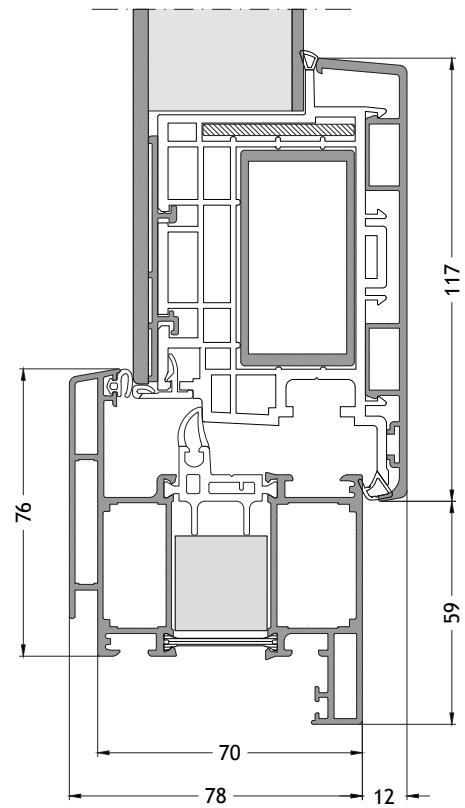


## Dessins techniques



**Dormant en Z 719 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

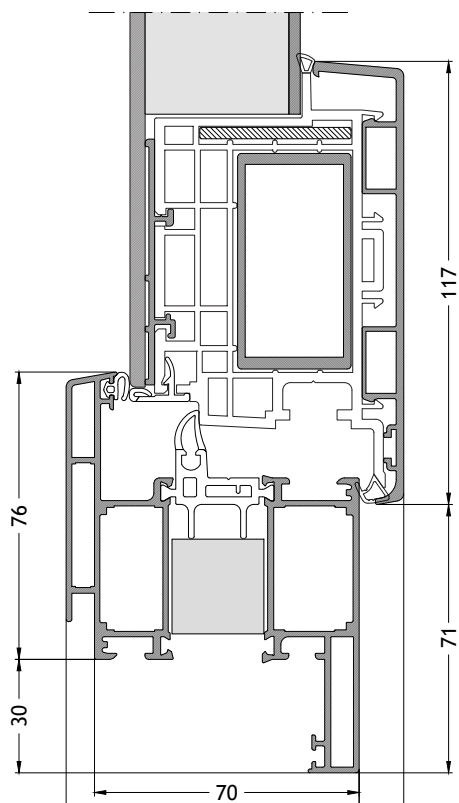

**Dormant en Z/T 718 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

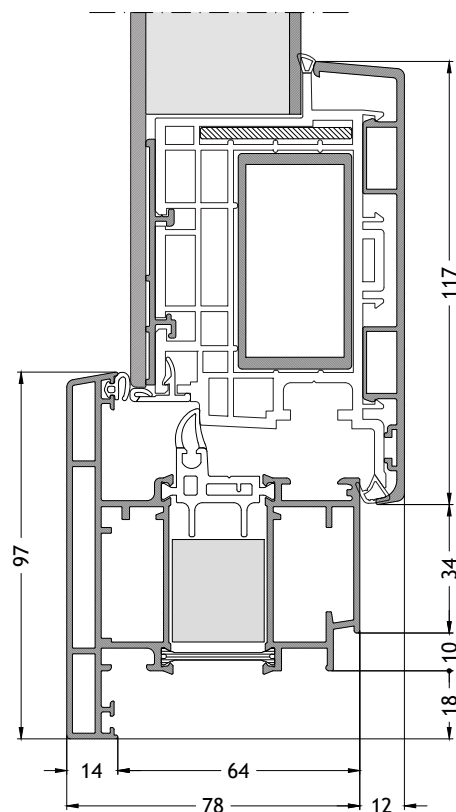


**Dormant en L 705 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:4

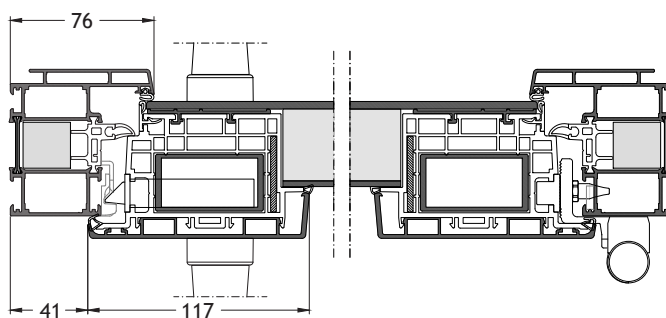


# Dessins techniques


**Seuil plat S0 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:4

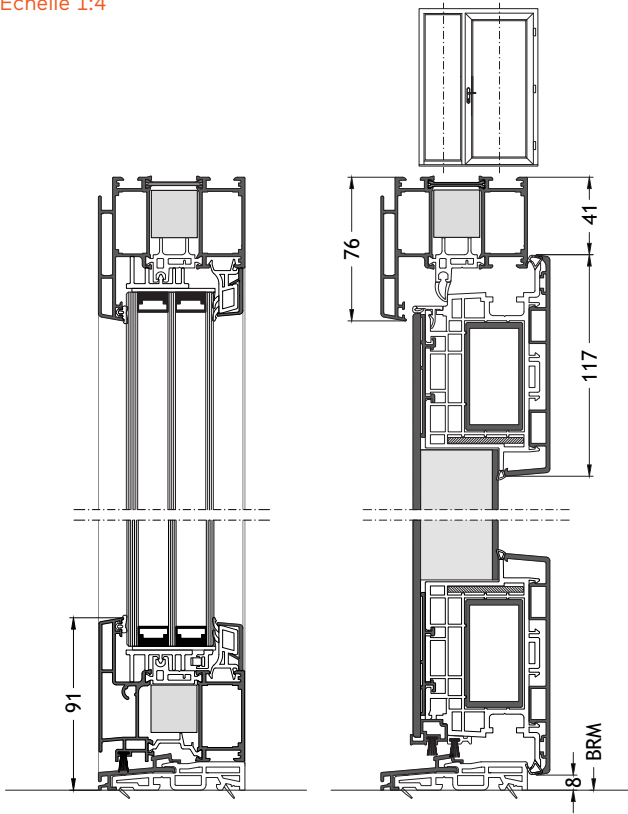


**Seuil plat S0 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

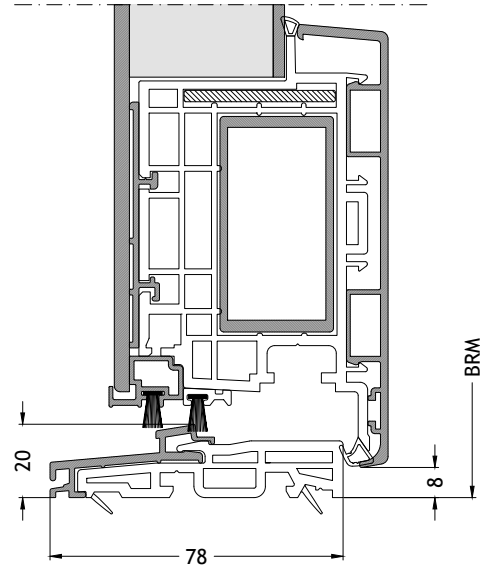

**Seuil plat S1 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

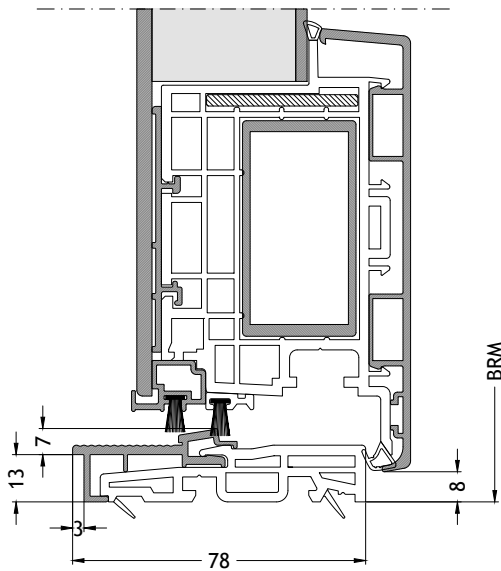


**Seuil plat S2 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

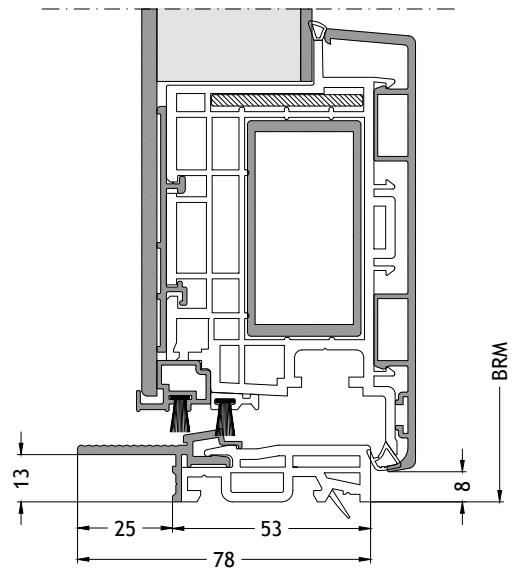




## Dessins techniques



**Seuil plat S3 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

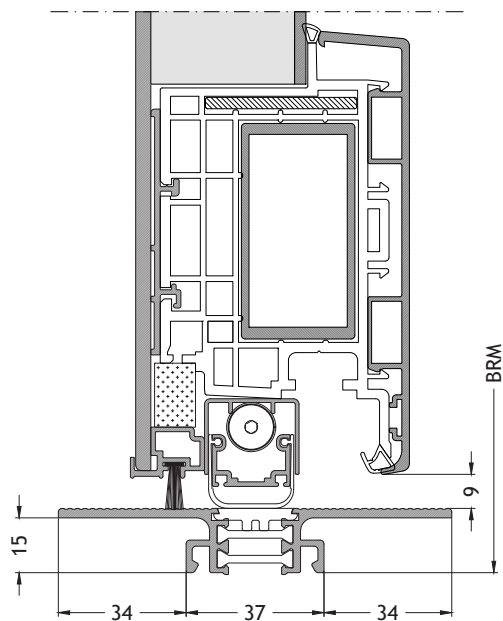

**Seuil plat S4 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:2

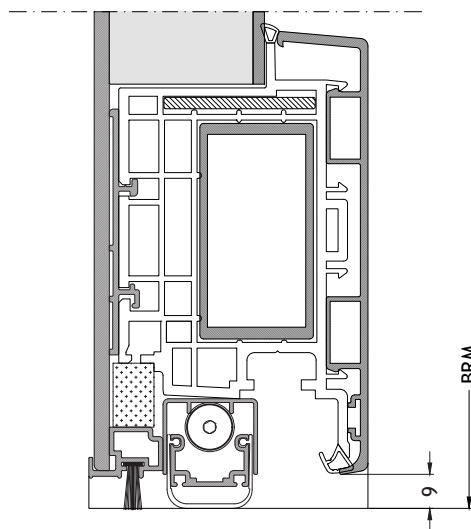


**Montant/traverse 735 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:4

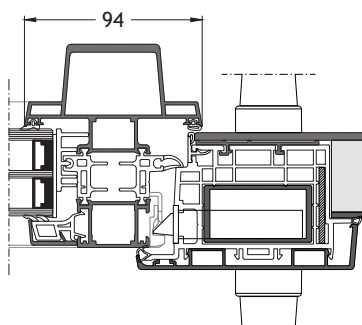

## Dessins techniques


**Battée T730 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**

Échelle 1:4

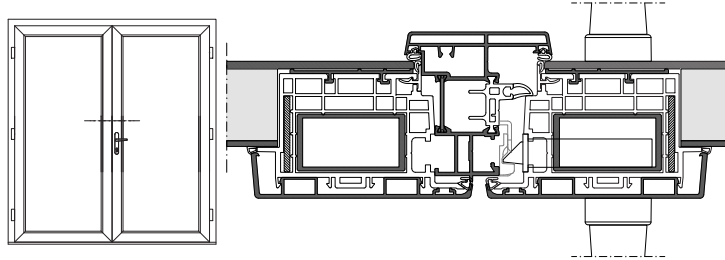


**Assemblage 309 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**

Échelle 1:4

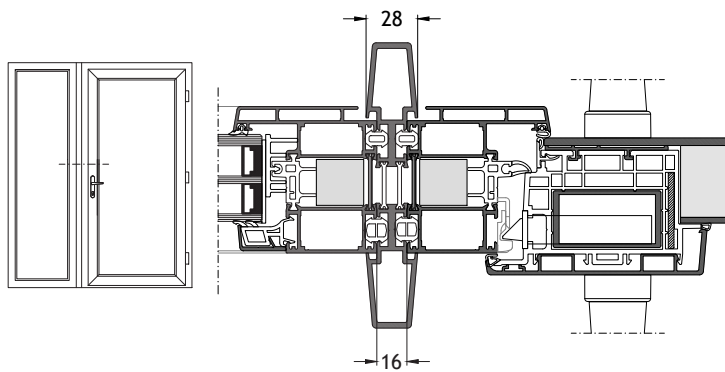

## Dessins techniques

**Dormant en L 705 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:4

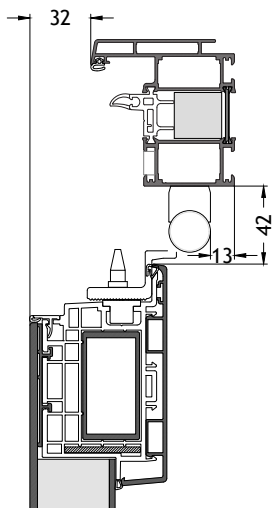

**Dormant en L 706 ouverture vers l'intérieur avec ouvrant A95**  
Échelle 1:4

