

FIN-Fix per persiana scorrevole

Montaggio del controtelaio
nella fase al grezzo, posa
del serramento quando
l'intonaco è asciutto.



*Controtelaio FIN-Fix con aggancio superiore
per applicazione persiana scorrevole e attacco termoisolato
bancale finestra*

Sempre migliore. *I vantaggi di questo controtelaio Finstral.*

Nessun danno durante la posa

Il controtelaio viene montato e intonacato durante la fase di costruzione al grezzo. Il serramento viene inserito durante la fase di costruzione finale, quando l'intonaco è asciutto. In questo modo si proteggono i serramenti finiti da sporco, umidità e possibili danneggiamenti.

Semplificazione lavori

Il controtelaio semplifica i lavori in cantiere e, di conseguenza, riduce la necessità di coinvolgere diverse imprese.

Tempi di consegna più rapidi

I controtelai vengono consegnati in 2-3 settimane completi di profili aggiuntivi, dime per oscuranti e cassonetti.

Consigliato dall'Istituto ift

L'Istitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift), ente indipendente di riferimento in Europa per il montaggio, consiglia l'impiego del controtelaio come miglior sistema di posa per serramenti. Tutti i dettagli dell'applicazione del nostro controtelaio FIN-Fix sono approvati dall'Istituto ift.

Sempre in PVC

I nostri controtelai saldati negli angoli sono in PVC duro riciclato, isolanti, a tenuta ermetica e non si deteriorano. Due guarnizioni coestruse garantiscono una perfetta tenuta tra il controtelaio e il serramento.

Sempre termoisolato

Il controtelaio è perfettamente isolato. Realizziamo i controtelai per porte con profili in PVC non deteriorabili e termoisolati fino al pavimento grezzo, mentre per l'attacco al bancale finestra utilizziamo profili pluricamera perfettamente isolati rivestiti in alluminio.

Telo antivento opzionale

Per chiudere i fori già nella fase di costruzione al grezzo, si possono richiedere i controtelai FIN-Fix completi di teli antivento inseriti nel profilo in legno.

Aeratore a motore opzionale

Nel cassonetto per oscurante si può applicare l'aeratore a motore ActiveVent solo per l'afflusso e il deflusso con scambiatore di calore.

Fissaggio stabile di persiane


Il coprifilo per il fissaggio della persiana è molto stabile, termoisolante e difficilmente infiammabile. Offre il sostegno perfetto per le viti di fissaggio.

Disegni tecnici

scala 1:2

FIN-Fix Z301 laterale

controtelaio FIN-Fix per persiana scorrevole

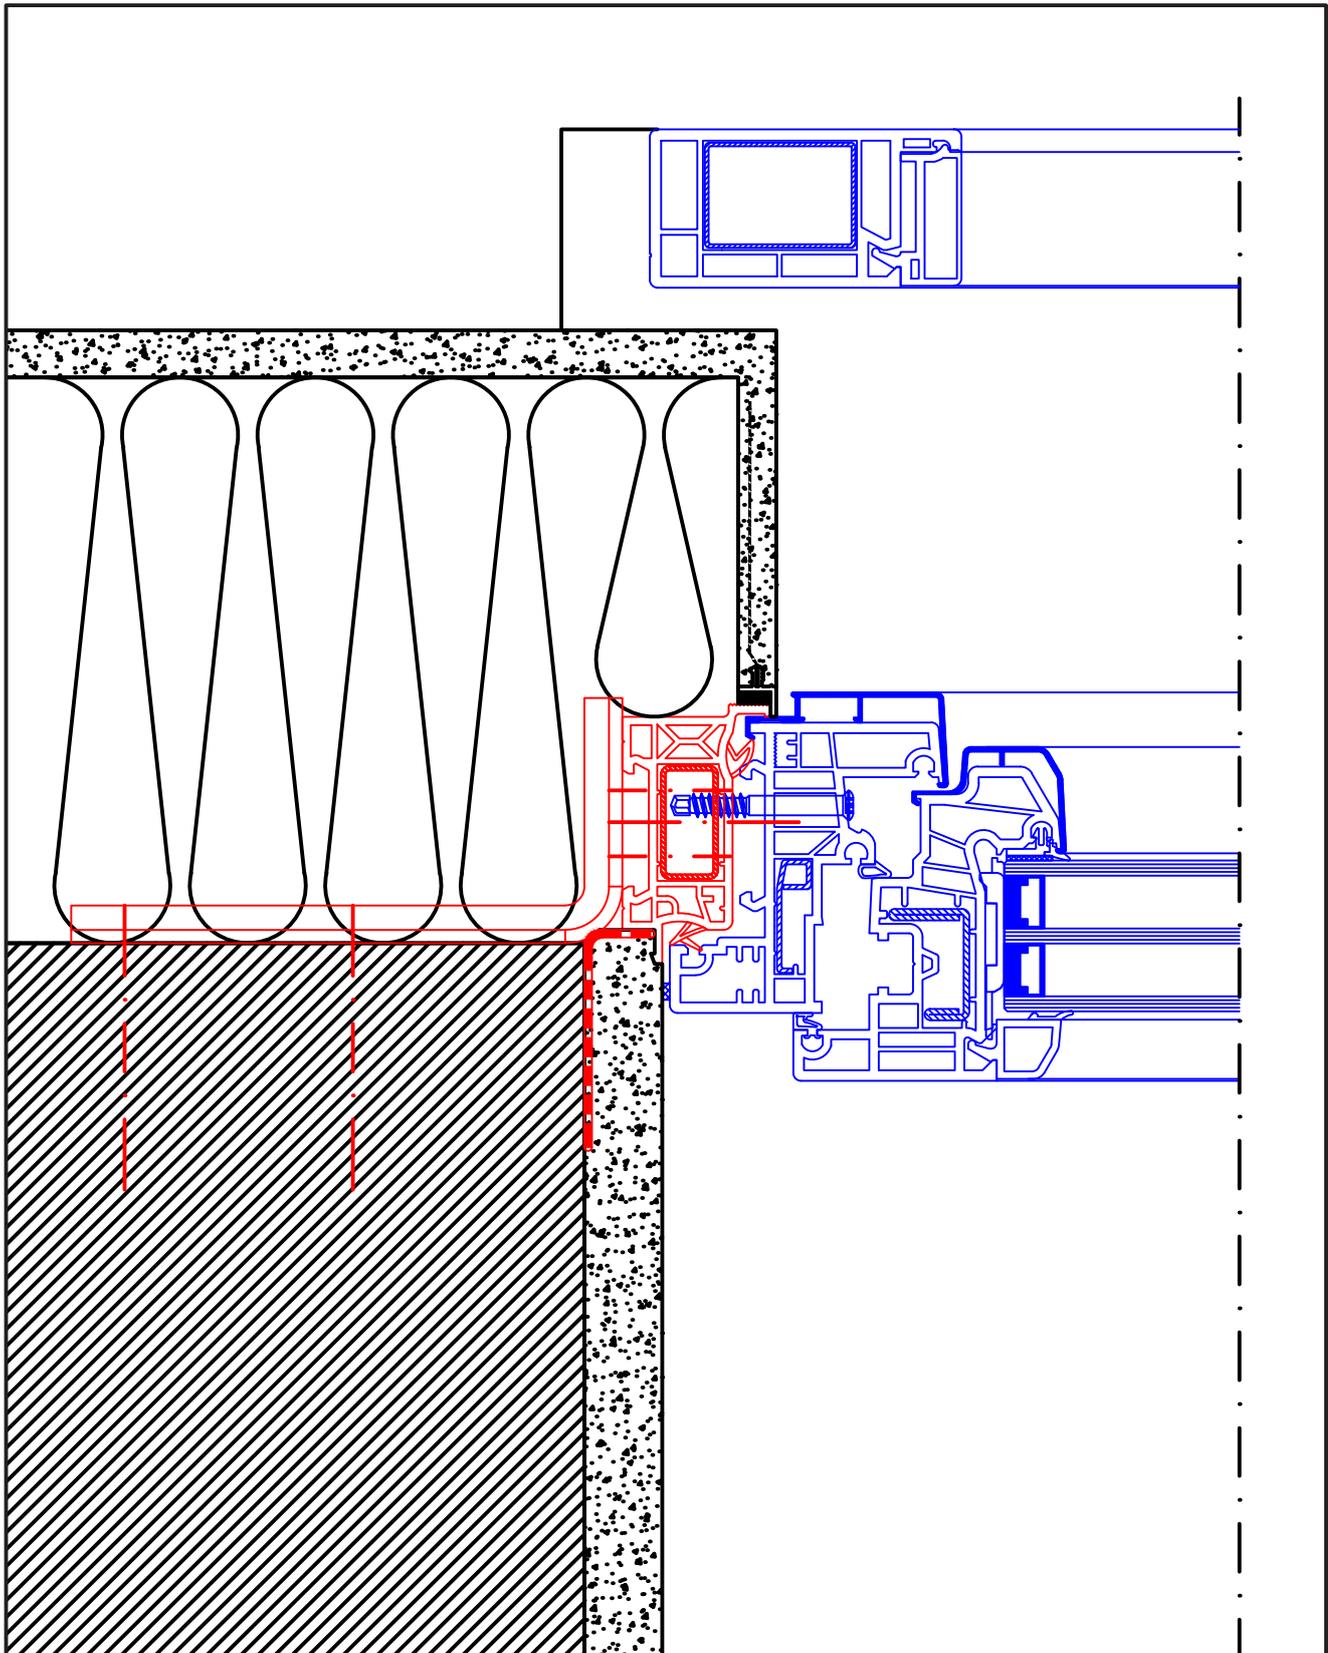


Disegni tecnici

scala 1:2

FIN-Fix Z308P superiore

controtelaio FIN-Fix per persiana scorrevole

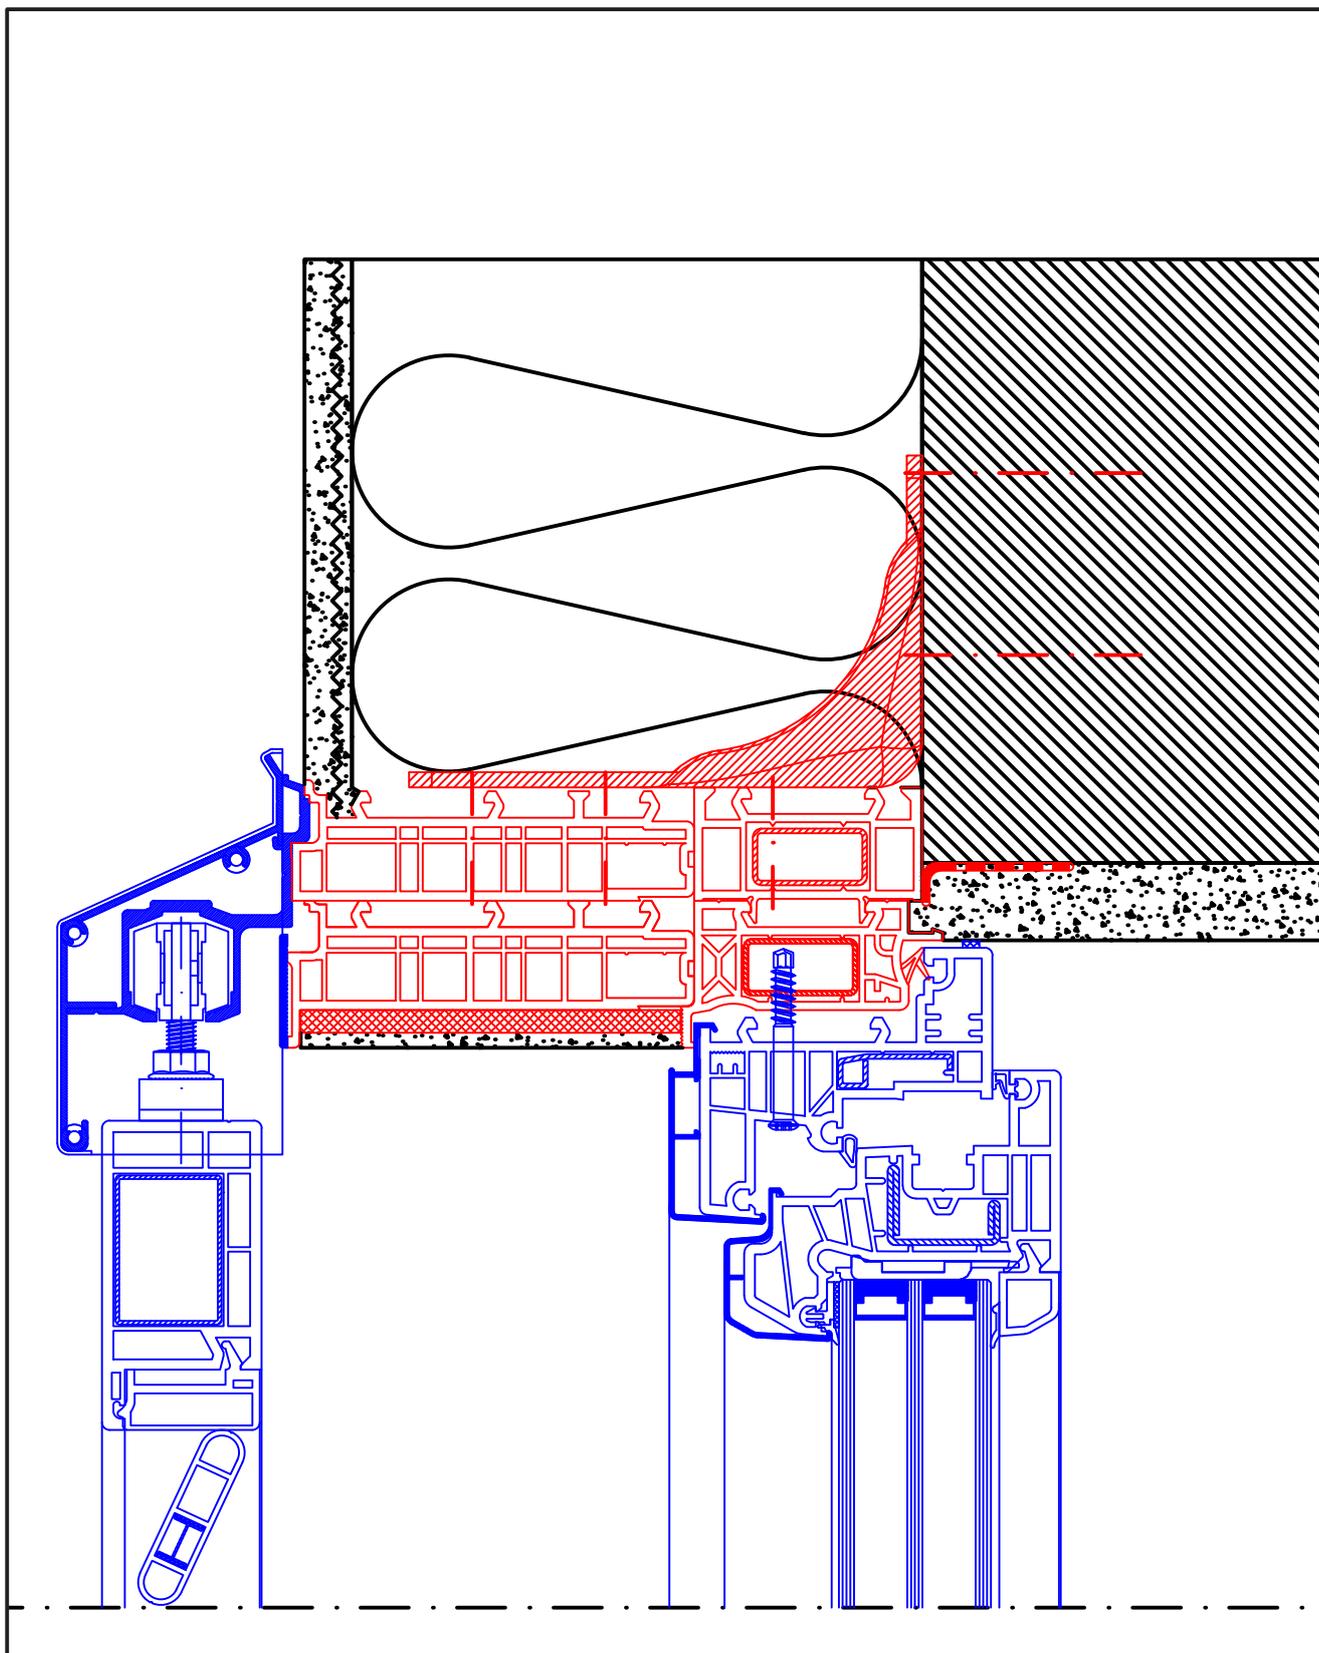


Disegni tecnici

scala 1:2

FIN-Fix Z113 inferiore

controtelaio FIN-Fix per persiana scorrevole

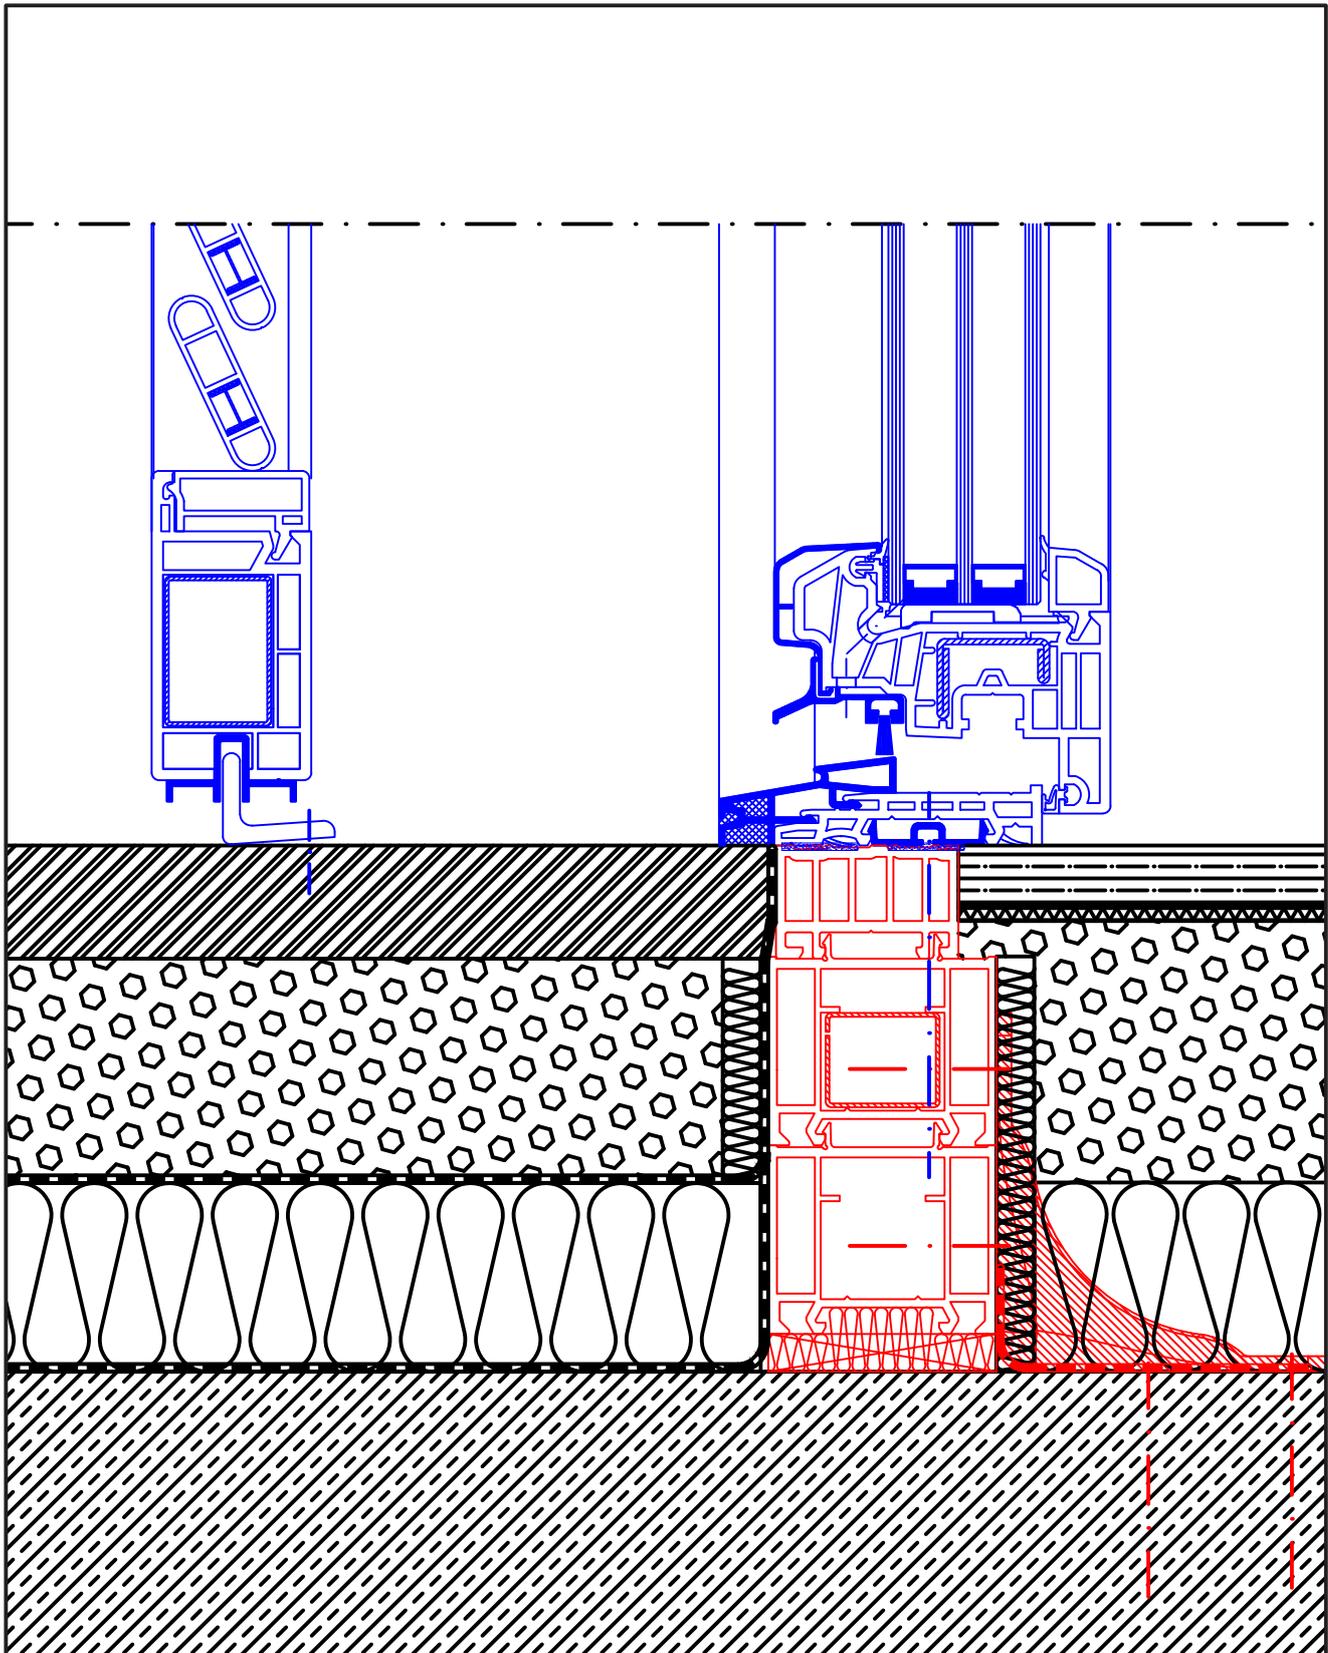

Disegni tecnici

scala 1:2

FIN-Fix Z123 inferiore

controtelaio FIN-Fix per persiana scorrevole

